

LCT-T2.00

설치된 로드셀을 해체하지 않고도 이상여부 진단

로드셀의 입출력 단자간 저항 측정, 실드 및 BODY 저항 측정


로드셀에 부하된 로드값을 실시간으로 % 환산 표시

출력값이 mV로 출력되는 모든 계측기 test 가능
(예. 압력센서, 온도센서)



Specifications

표시 부	풀 컬러 IPS 3.5인치 TFT LCD 및 터치패널
센서입력사양	4선 및 6선용 로드셀, up to 8K 출력값 : 0.1mV/V~4.0mV/V (0.1mV/V 단위) (예. 압력센서, 온도센서, 변위센서 등)
장비TEST 항목	로드셀 입력부, 출력부 저항 측정 (0 ~ 8 kΩ) 로드셀 EX+ 센서 입력부, EX- 센서 출력부 저항측정 (0 ~ 2 kΩ) 로드셀 실드 저항측정 (0 ~ 20MΩ) 몸체 실드 저항측정 (1 ~ 20MΩ) 로드셀 출력값 실시간표시 (퍼센트 환산)
센서 인가 전압	DC 2.5V
Connectors	screw terminal
Total connecting points	8 (2 input, 2 output, 2 sense, 1 shield, 1 ground)
Internal resolution	16 bit
Total accuracy	1%
전원 사양	4 standard AA batteries (알카라인 배터리 사용시 500 시간)
방수방진등급	IP44
제품규격	100(W)mm×180(H)mm×44(D)mm
제품 무게	약 420g (배터리 포함)

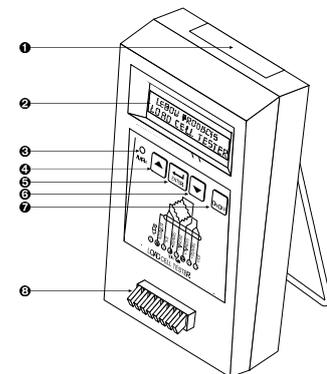

- 1 Battery Compartment
- 2 LCD Display
- 3 Alarm Light
- 4 Scroll Up Button
- 5 Enter Button Scroll
- 6 Down Button
- 7 On/Off Button
- 8 Wire Connectors

CASKOREA

TEL : 031-750-0780

FAX : 031-750-0784

E-Mail : cas@caskoreea.co.kr