


단순 제어용 인디케이터

SI580E



제품 특징

- 계량모드 : 리미트모드, 팩커모드, 누적계량모드
- 전원사양 : DC & AC 주문 선택 가능
- 모드버스(RTU) 프로토콜

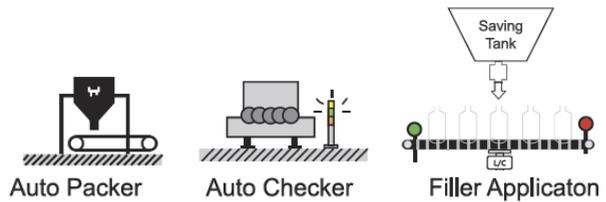

제품 외형도 [unit : mm]



| 제품 사양 | | SI580E |
|----------|--------------------------------|---|
| 아날로그 사양 | 입력 감도 | 최소 0.1 μ / Digit |
| | 로드셀 입력 전압 | DC 5V |
| | 비직선형 | 0.001% of full scale |
| | 최대 신호 입력 전압 | 최고 3.0mV/V |
| | A/D 변화 속도 및 방식 | 최대 80회/초, 시그마-델타방식 |
| 분해능 | 내부 : 1/2,000,000 외부 : 1/20,000 | |
| 디스플레이 사양 | 메인 디스플레이 | 7세그먼트, 6자리 적색 FND, 문자 높이 : 16.2mm |
| | 상태 표시 | STEADY, ZERO, TARE, OUT1~4 |
| | 영점 이하 표시 | 마이너스(-) 표시 |
| 일반 사양 | 전원 사양 : 주문시 선택) | DC12~24V(SMPS 구성 별도. 권장사양 : DC24V 1A) 소비 전력 최대 12W AC(옵션) AC Free Voltage(AC100V~240V, 50/60Hz) 60Hz, 0.5A, 소비 전력 최대 12W |
| | 작동 환경 | 온도 : -10° C ~ +40° C, 습도 : 85% RH 이하 |
| | 사이즈/무게 | 97(W) x 96.5(H) x 49(D) / 350g |
| | 통신 | 슬롯 1 - 표준 : RS422, RS485 / 주문 : RS232C 슬롯 2 - 표준 : RS232C / 주문 : RS422, RS485 |
| | 아날로그 출력 | 아날로그 출력 0~10V, 4~20mA (내부 DIP S/W로 선택) |
| | 외부입력 | 4개 |
| | 키패드 | 없음 |
| | 릴레이 출력 | 4개 |
| | 옵션 | 없음 |

CASKOREA

TEL : 031-750-0780

FAX : 031-750-0784

E-Mail : cas@caskoreea.co.kr