

# 단순 지시용 인디케이터


## CA400




### ■ 제품 특징

- 사용자가 선택 가능한 외부 입력
- 홀드 기능 : 샘플, 평균, 피크
- SD 메모리(옵션)
- 모드버스(RTU) 프로토콜

### ■ 제품 외형도 [unit : mm]

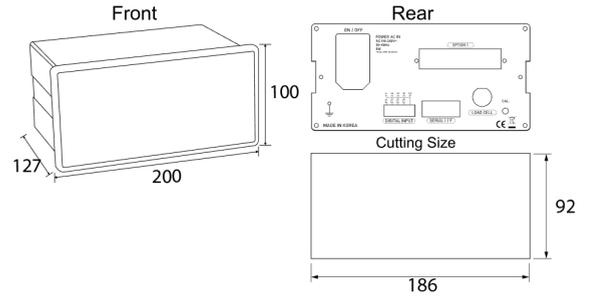


제품 사양		CA400
아날로그 사양	입력 감도	최소 0.01 $\mu$ V / Digit
	로드셀 입력 전압	DC 5V
	비직선형	0.001% of full scale
	최대 신호 입력 전압	최고 3.0mV/V
	A/D 변화 속도 및 방식	최대 80회/초, 시그마-델타방식
분해능	내부 : 1/2,000,000 외부 : 1/20,000	
디스플레이 사양	메인 디스플레이	7세그먼트, 6자리 적색FND, 문자 높이 : 25.4mm
	상태 표시	녹색 (IN1~6)
	영점 이하 표시	마이너스(-) 표시
일반 사양	전원 사양	AC Free Voltage(AC100V~240V, 50/60Hz)
	작동 환경	온도 : -10°C ~ +40°C, 습도 : 85% RH 이하
	사이즈/무게	200(W) x 100(H) x 127(D) / 1.23kg
	통신	RS232C, 커런트 루프
	외부입력	6개
	릴레이 출력	없음
	OPTION	아날로그 출력 0~10V, 4~20mA 시리얼 통신 RS422, RS485 BCD IN BCD Out Ethernet SD memory card 무선인터페이스

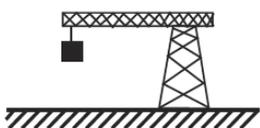


Crane Scale



Tester



Tank Scale

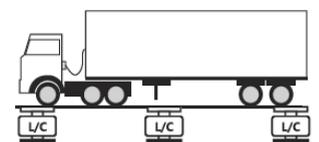

Truck Scale

\*\* 2차 전지용 고정밀 indicator 사용 option