



DDP-A (다이얼 게이지 타입)

10~50mm


다이얼 게이지의 지침으로 직접 변위량도 확인할 수 있다

특징


- 변위량을 목시하면서 전기적 출력을 취할 수 있으므로 편리
- 취급이 간단

외관치수도

DDP-10~30A

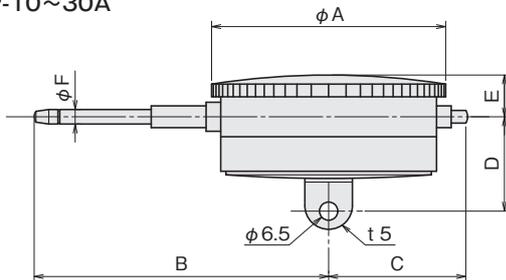

DDP-50A

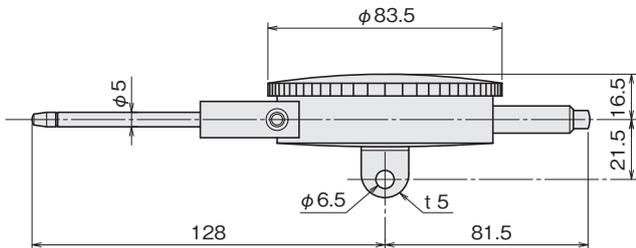

다이얼 게이지에 기외부, 브릿지 회로를 내장한 변위계입니다. 다이얼 게이지의 지침으로 직접 변위량을 목시하면서, 변형 게이지 출력으로 기록이나 기계의 제어 등이 가능합니다.

보호 등급 IP 40 상당

모델명	ϕA	B	C	D	E	ϕF	질량(g)
DDP-10A	53	65	40.5	33	14.5	4	190
DDP-20A	66.5	90	41	33	14.5	5	340
DDP-30A	76	102	46	33	15	5	400
DDP-50A	도면 참조						500

사양

항목	DDP-10A	DDP-20A	DDP-30A	DDP-50A
용량	10 mm	20 mm	30mm	50mm
정격 출력	1.5mV/V(3000×10 ⁻⁶ Strain)±0.3%			2.5mV/V (5000×10 ⁻⁶ Strain)±0.3%
감도	300×10 ⁻⁶ Strain/mm	150×10 ⁻⁶ Strain/mm	100×10 ⁻⁶ Strain/mm	
비선형성	0.3%RO			
측정력	2.9N	3.9N		5.4N
응답 주파수 (Hz)	2		1	
허용 온도 범위	-10~+60°C			
입출력 저항	350Ω			
권장인가 전압	2V이하			
허용인가 전압	5V			
부속 케이블	CT6-4V10/NJ-STB(ϕ6mm 0.3mm2 4심 실드 비닐 케이블 10m 끝단 변선)			