

ML-CP SERIES DIGITAL INDICATOR

1 ~ 4채널 측정용 인디게이터




작고 가벼운 1~4채널 측정용 인디게이터
3.5" TFT LCD TOUCH DISPLAY 적용
고정밀도 쉬운조작
다양한 측정모드 및 통계처리 (CP, CPK 산출)
RS232C 출력, I/O 인터페이스



Specifications

Model Name	ML-CP-S1~4	ML-CP-F1	ML-CP-R1~4
Application	단차 측정	하중, 토크측정 (로드셀 / 토크메타 등) 그래픽 표시 및 텍스트 표시	런아웃 측정
Calculation Functions	+, -, average, max-min	하중 vs 시간, TEXT	peak-peak, Max, Min
Inputs Channel	1 ~ 4 채널	1 채널	1 ~ 4 채널
Sampling Rate	None	MAX 500/sec	MAX 1000/sec
Display	3.5" TFT COLOR LCD TOUCH		
Resolution	1 / 1000mm or 1 / 100mm (Option 1 / 10000mm)		
Dimension	W100 X H100 X D163mm / CUT SIZE 91 X 91mm		
DATA Communication	RS232C		
Power Input	AC100~220V 50~60Hz		
Power Consumption	4.6W		
Input / Output	15pin I/O interface (6 inputs, 5 outputs of relay contact)		
Compatible Probe	DP-S4, DP-10, DP-15, DP-25 SERIES, LVDT or ANALOG SENSOR		
Preset	기준값 설정 기능		
Sensor Direction	센서의 + / - 방향 선택 기능		
Sensor Zero	영점설정기능 (영점설정은 외부 I/O에서도 설정가능)		
Master Offset	마스터 값 보정 기능		
TOLERANCE	공차설정 기능		
MODEL	기종설정기능 (Max 16 model) 외부 I/O에서 변경가능		
Application			

Dimension

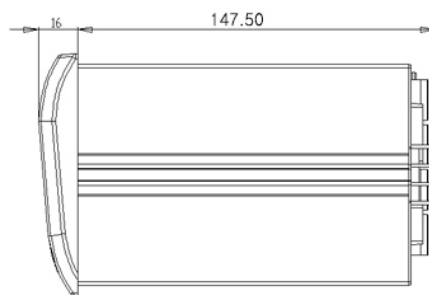

Unit : mm/inch