


SI540 Packaging control Indicator(Loss in weight)




제품 특징

- 배출 계량 모드에 집중된 인디케이터
- 멀티 디스플레이(메인, 품번, SP1~4, 수량 등)
- 계량 모드 : 리미트 모드, 패커 모드, 배출 계량 모드
- 모드버스 (RTU) 프로토콜

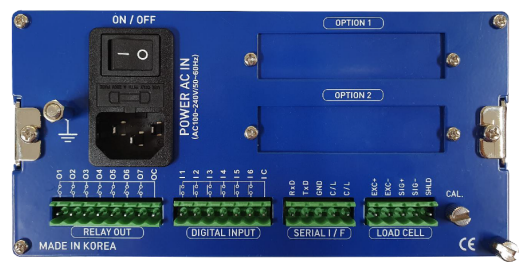

제품 사양		SI540		
아날로그 사양	입력 감도	최소 0.1 μ V / Digit		
	로드셀 입력 전압	DC +5V		
	비직선형	0.001% of full scale		
	최대 신호 입력 전압	최고 3.0mV/V		
	A/D 변화 속도 및 방식	최대 80회/초, 시그마-델타방식		
	분해능	내부 : 1/2,000,000 외부 : 1/20,000		
디스플레이 사양	메인 디스플레이	7세그먼트, 6자리 적색FND, 문자 높이 : 20mm(0.8인치) 적색/ 녹색 듀얼 컬러 FND		
	보조 디스플레이	7세그먼트, 15자리 적색 FND, 문자 높이 : 9mm		
	상태 표시	적색/녹색 듀얼 컬러 (STEADY, ZERO, TARE, HOLD, RUN, TxD, OUT1~7)		
	영점 이하 표시	마이너스(-) 표시		
일반 사양	전원 사양	AC Free Voltage(AC100V~240V, 50/60Hz)		
	작동 환경	온도 : -10°C ~ +40°C, 습도 : 85% RH 이하		
	사이즈/무게	200(W) x 100(H) x 127(D) / 1.3kg		
	통신	RS232C : PC, PLC, PRINTER 등 외부장치 연결용 커런트 루프 : 보조 DISPLAY		
	외부입력	6개 / 무전압접점		
	릴레이 출력	7개 Contact rate : 250V 5A AC / 30V 3A DC		
	소비전력	최대 14W		
	옵션	OP-01	시리얼 인터페이스	RS-422
		OP-02		RS-485
		OP-03		RS-232C
		OP-04	이더넷 인터페이스	TCP/IP
		OP-05	아날로그 출력	Iout (4~20mA)
		OP-06		Vout (0~10V)
		OP-07	패러럴 인터페이스	BCD IN(품번 외부입력)
		OP-08		BCD OUT
		OP-09	데이터 저장 장치	SD 메모리 카드

배출 계량 모드 적용 예 SI540

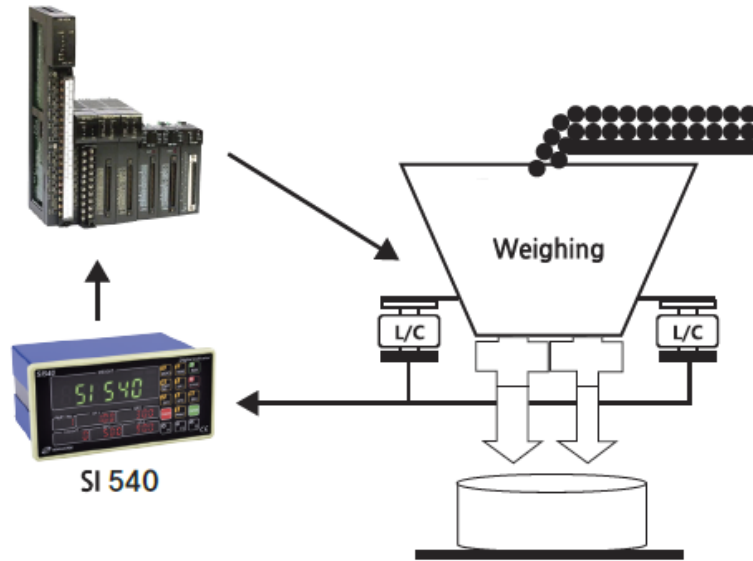





1단 공급 / 2단 배출

- 1단 : 공급 리미트(ON : 공급 정지 / OFF : 공급 시작)
- 2단 : 배출
- 파이널 : 설정값
- 낙차

2단 공급 / 1단 배출

- 1단 : 하한 공급
- 2단 : 설정값
- 파이널 : 설정값
- 낙차

제품 외형도 [unit : mm]

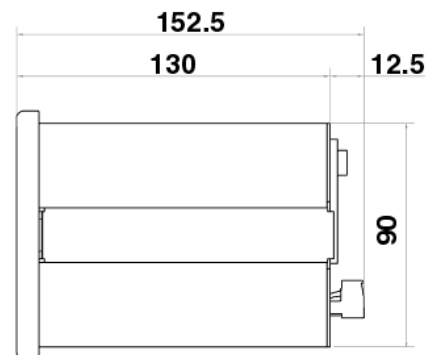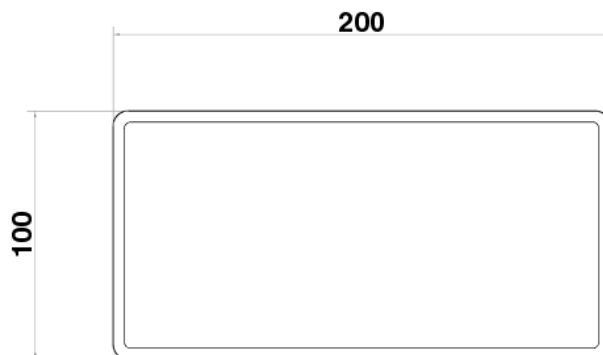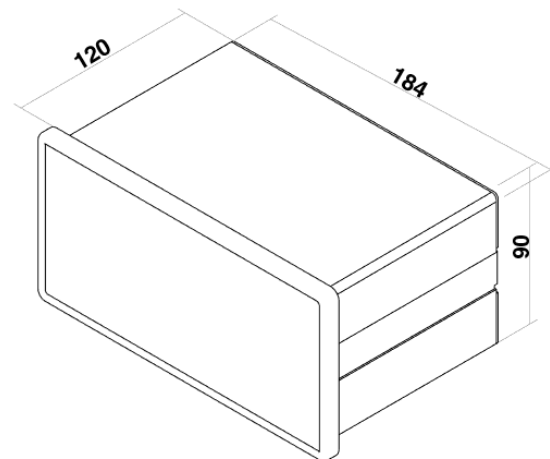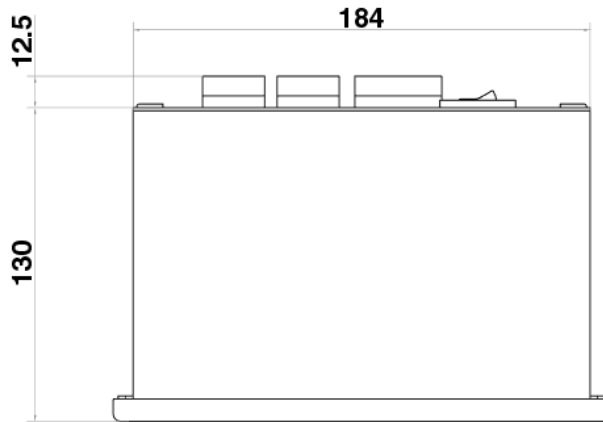

PANEL CUTTING SIZE : 186 X 92 mm