
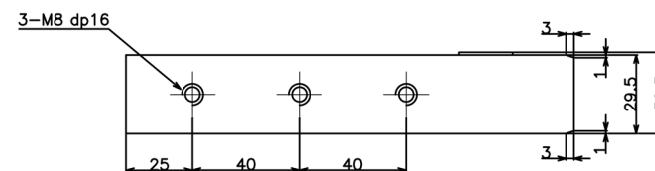
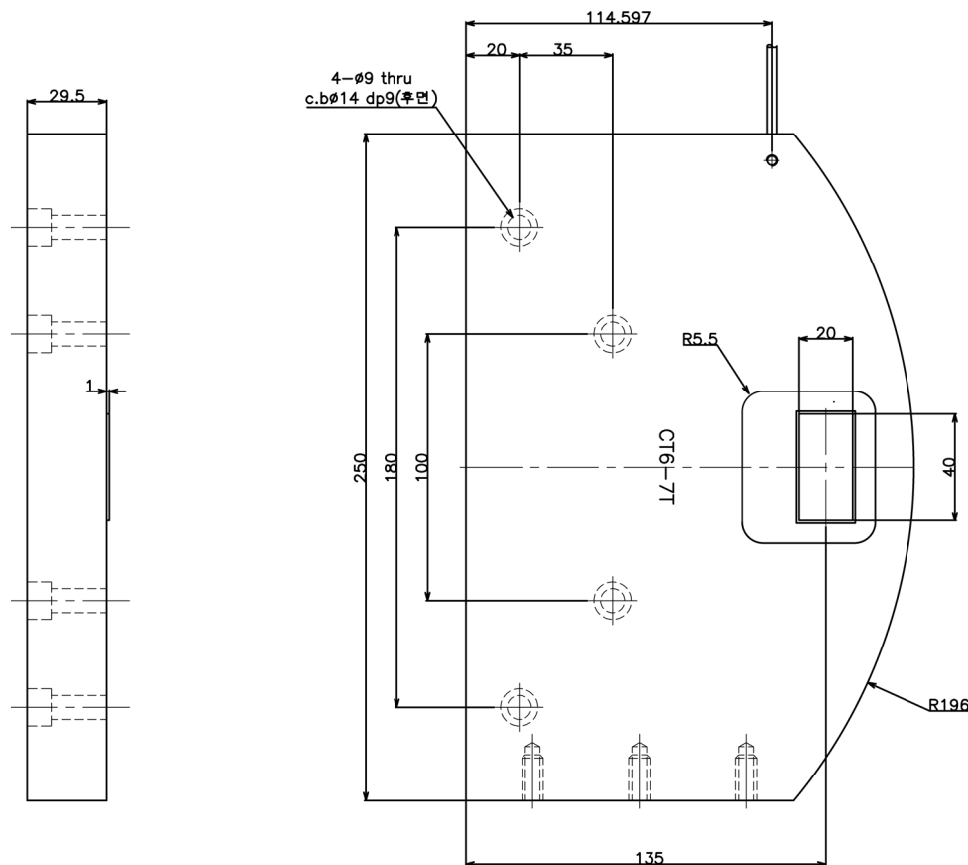



		수정내용			
부호	위치	내용	수정자	승인자	년월일

MODEL : CT6-7T

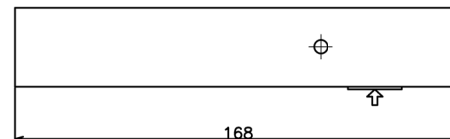

주 기

Capacity(용량)	Kgf	7tf
Rated Output(정격 출력)	mV/V	2.0 nominal
Zero Balance(무부하 범위)	mV/V	0.0 ± 0.2
Combined Error(총합 오차)	%RO	1.0
Repeatability(반복 출력 허용)	%RO	1.0
Creep for (30min)N분출력편차	%RO	0.5
Temperature effect on(온도변화에 따른 범위)		
Zero Value(영점값)	%RO/10°c	0.1
Output Value(출력값)	%RO/10°c	0.1
Excitation(인가전압)		
Recommended(권고 전압)	V	10
Maximum(최대 전압)	V	15
Resistance(저항)		
Input(입력저항)	Ω	350±30
Output(출력저항)	Ω	350±3.5
Insulation(절연저항)	MΩ	>2000@50V DC
Compensated Temp.Range	°c	-10 ~ +60
Operating Temp.Range(작동범위)	°c	-20 ~ +70



Cable : PVCØ3 – 3M
TAJIMI(PRC03-12A10-7M10.5)

	리제거는지	-	용번	용량	수량	부품번호	도면번
원도	공통용지	소수 각도 본수	년월일	2020.10.20	부	분	목
			승인 부서				
	자질	-	검도	승인		도명	
	절처리	-	계도	검도		시험장치용 로드셀	
	관련 도면	적용 품목	설계	검도			
			작성 부서			도면코드	기번
부품번호	재고번호	교호로막치라	-	작도	단위	중량	kg
				A1	1	장동	1 번째