

CI-150A

빠르고 정확한 산업용 인디케이터

CI-150A는 고속의 A/D 변환속도와 1/10,000의 고분해능으로 다양한 산업환경에서 신속한 제어 및 정확한 계량이 가능한 산업용 인디케이터입니다.

미니멀한 사이즈에 터미널 블록 형태의 다양한 인터페이스를 제공합니다.



고속의 A/D 변환 속도 : 320회/초


로드셀(350Ω) 8개 동시 연결 가능

산업용 Modbus RTU Protocol 연결지원

터미널 블록 포트 적용

멀티 포인트 무게 조정 가능

다양한 인터페이스 제공

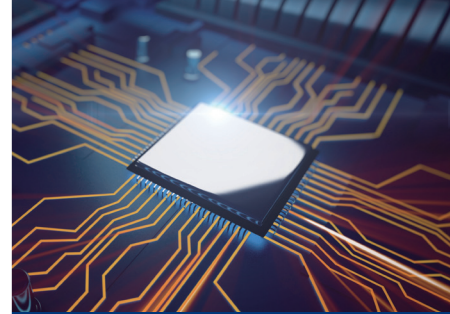


신속한 제어 및 정확한 계량



미니멀 사이즈 : 110(W) × 65(H) mm

미니멀한 사이즈 & 선명한 LED 디스플레이

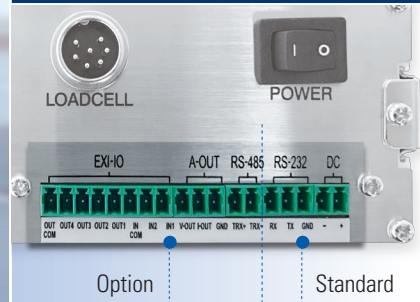

다양한 인터페이스

QR코드를 스캔하시면
더 많은 제품을 보실 수 있습니다.



CAS

CI-150A


빠르고 정확한 산업용 인디케이터



제품특징

신속한 제어 및 정확한 계량

CI-150A는 최대 320회/초의 고속 ADC 변환속도와 1/10,000의 고속 외부분해능으로 신속한 제어와 정확한 계량이 가능합니다.

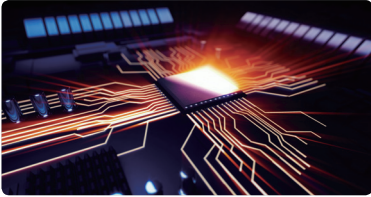


미니멀한 사이즈 & 선명한 LED 디스플레이

CI-150A는 높이 65mm의 미니멀한 사이즈로 디자인되어 소형 판넬 계장시 용이하며, 선명한 LED 디스플레이를 통해 사용자가 쉽게 무게 값을 확인할 수 있습니다.



다양한 인터페이스

기본 사양인 RS-232C와 선택사양인 RS-485 및 아날로그 출력, 외부 입력 2개/출력 4개를 제공하여 계량 시스템 제작 및 제어 운영에 용이합니다.

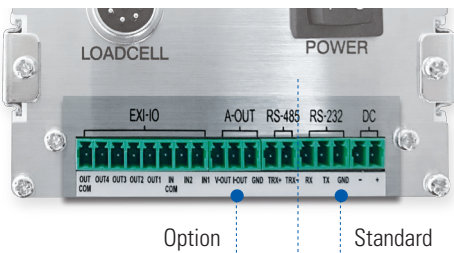

선택사양

- RS-485
- 외부 입/출력 : 2개/4개
- 아날로그 출력(0~5V, 0~10V, $\pm 5V$, $\pm 10V$, 4~20mA, 0~20mA, 0~24mA)
- RTC

다양한 응용 분야

- 각종 계측 시험기
- 플랫폼 저울

제품사양

모델	CI-150A
로드셀 인가전압	DC 5V
로드셀 연결 수 (350 ohm)	8개
영점 조정 범위	0.05mV~5mV
입력 감도	0.5 μ V/D, 2 μ V/D (CE)
A/D 내부 분해도	1/1,000,000
A/D 외부 분해도	1/30,000 (최대), 1/10,000 (CE)
A/D 변환 속도	320회/초
Display	7 Segment (6자리, 문자크기: 13mm)
사용 전원	DC 9~24V, 1.5A
사용 온도	-10°C ~ +40°C
제품크기 (W x D x H/mm)	110 x 100 x 66
제품무게 (kg)	약 0.4kg
인터페이스	기본사양
	선택사양
	RS-232C
	RS-485, 외부 입/출력(2개/4개), 아날로그 출력

제품도면

