
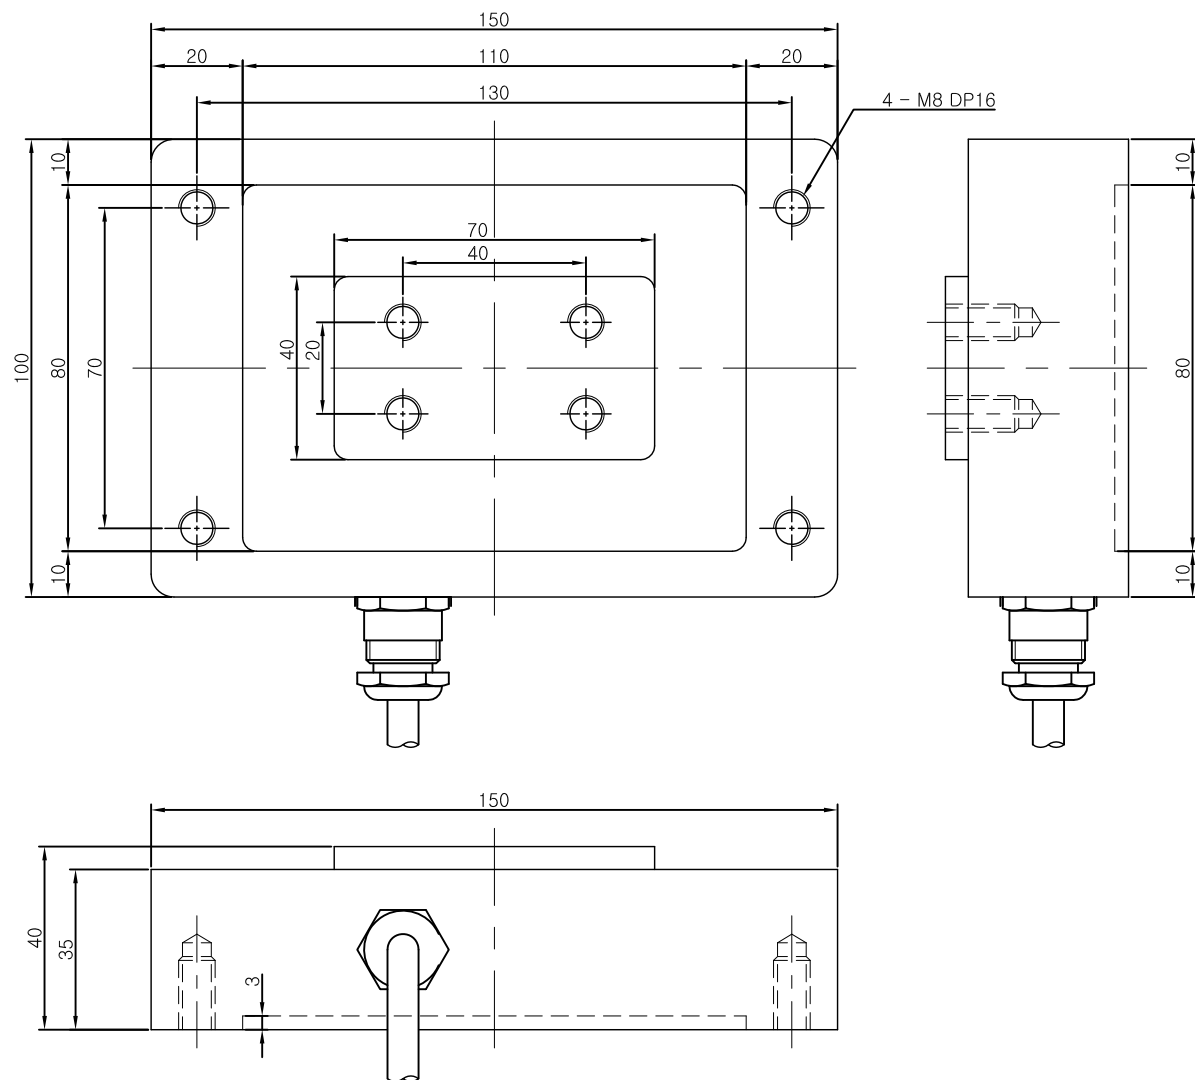


본다면은 CASKOREA 제안이므로
허가없이 복사할 수 없음 (취급주의)

고온용 로드셀 LS-CSKE14-T002



Capacity(용량)	tf	2
Rated Output(정격 출력)	mV/V	2.0 ± 0.005
Zero Balance(무부하 범위)	mV/V	0.0 ± 0.02
Combined Error(종합 오차)	%RO	0.2
Repeatability(반복 출력 허용)	%RO	0.1
Creep for (30min)N분출력편차	%RO	0.1
Temperature effect on(온도변화에 따른 범위)		
Zero Value(영점값)	%RO/10℃	0.03
Output Value(출력값)	%RO/10℃	0.03
Excitation(인가전압)		
Recommended(권고 전압)	V	10
Maximum(최대 전압)	V	15
Resistance(저항)		
Input(입력저항)	Ω	400±30
Output(출력저항)	Ω	350±3.5
Insulation(절연저항)	MΩ	>2000@50V DC
Compensated Temp.Range	℃	-10 ~ +40
Operating Temp.Range(작동범위)	℃	-40 ~ +160

[illegible]