


Features

- 초소형
- 저용량
- 고출력(고감도)
- 고응답 주파수
- 완전 방수 구조



P306A

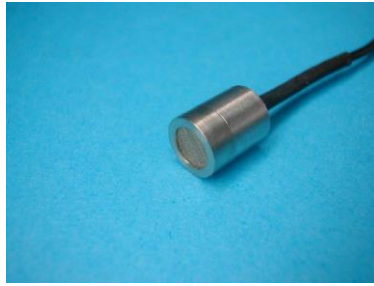

P306AV



P306AVS

Overview

P306A형(P306AV형) 간극 수압계는 SSK의 변환기 기술을 집적한, 간극 수압계로 많은 특징을 가지고 있어, 토목·건축 분야에서 액상화 시험·원심재하 시험 등에 많은 실적을 가진 대표적인 모형 실험용 변환기입니다. 필터는 스테인리스제 #100~#300이 표준입니다만, 세라믹형도 가능합니다.

Specifications:

	0.1Kgf/cm ²	0.2Kgf/cm ²	0.5Kgf/cm ²	1Kgf/cm ²	2Kgf/cm ²	5Kgf/cm ²	10Kgf/cm ²	20Kgf/cm ²
P306A型	P306A-01	P306A-02	P306A-05	P306A-1	P306A-2	P306A-5	P306A-10	P306A-20
P306AV型	P306AV-01	P306AV-02	P306AV-05	P306AV-1	P306AV-2	P306AV-5	P306AV-10	P306AV-20
P306AVS型	P306AVS-01	P306AVS-02	P306AVS-05	P306AVS-1	P306AVS-2	P306AVS-5	P306AVS-10	P306AVS-20

※ 고정격 용량형의 제작은 가능(상담해 주십시오)

출력 전압	100mV RO	option: Strainingage output 5,000 μ or 10,000 μ RO
과부하	150%RO	
비선형성(&히스테리시스)	0.5%RO	
재현성	0.2%RO	
온도특성	0.05%RO/℃ (0~40℃)	option: 0.02%RO/℃
사용온도범위	-10℃~+55℃	
입출력저항	500Ω	
브리지전압	6VDC(8VDC MAX)	
코드 길이	3m 끝단 날가닥	option: 코드 연장 · 커넥터 부착 가능

측정 블록



External View:

