


- ◆ 고해상도 컬러 TFT LCD (한글지원)
- ◆ 3 output and 1 input relay*
- ◆ 6채널 load cell 연결
- ◆ 서멀 프린터 내장
- ◆ USB host control
- ◆ RS-232C 내장
- ◆ 완전 방수 케이스 적용
- ◆ Rotary encoder switch
- ◆ Rechargeable li-ion battery (3.7VDC,25A)
- ◆ USB 메모리 저장 및 업그레이드

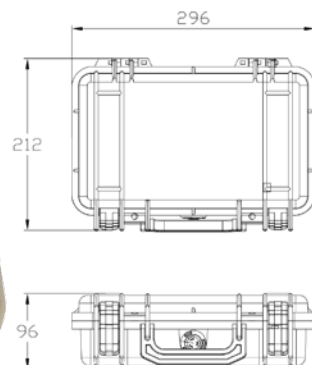

MODEL	CMI-6S
Display	TFT 4.3inch full color LCD
Memory	1,000,000,000 weighing data
Case	Watertight case
Printer	Direct line thermal printer (paper: 40 x 57mm)
Battery	Standard li-ion 18650 with PCM circuit
RS232C	For communication and external control (3 output & 1 input)
USB port	For memory stick & firmware upgrade
Input Sensitivity	0.2uV/D
Input Signal Range	0~39mV
Non Linearity	<±0.0015% of FSR max.
Load Cell Excitation	DC 5V± 5%, 300mA
Effective Resolution	24bit
External Resolution	Up to 100,000counts
Output Data Rate	10 to 50 measurements per second
Temperature Range	-20°C ~ 60°C
Battery Life	Approx.80hr
Net Weight	Approx. 2.7kg
Power	AC/DC Adaptor 12V, 2A
Option	Zigbee wireless

* RELAY는 RS232C와 동시사용 불가