

## 비절연형 distributor TW-1L



### ■特長

- DIN 레일에 원터치 장착.

### SPECIFICATIONS


#### ■일반사양

絶縁抵抗: 入出力-電源各間、100M $\Omega$ 以上(DC 500V)  
 耐電圧: 入出力-電源各間、AC 2000V 1分間  
 供給電源: AC100V $\sim$ 240V $\pm$ 10%  
 消費電流: 40mA以下  
 動作周囲温度:  $-5\sim 50^{\circ}\text{C}$   
 動作周囲湿度: 90%RH以下(結露無きこと)  
 保管温度:  $-10\sim 70^{\circ}\text{C}$   
 保管湿度: 90%RH以下(結露無きこと)  
 ケース材質: 黒色PBT94-V0  
 結線ピッチ: M3.5(鉄、ニッケルメッキ)  
 質量: 約130g


#### ■2선식 트랜스미터 전원 사양

出力電圧: DC  $24\pm 2\text{V}$ (無負荷時)  
 電源容量: DC 22mA以下  
 短絡電流: 30mA以下  
 短絡時間: 無限大

#### ■外形寸法図

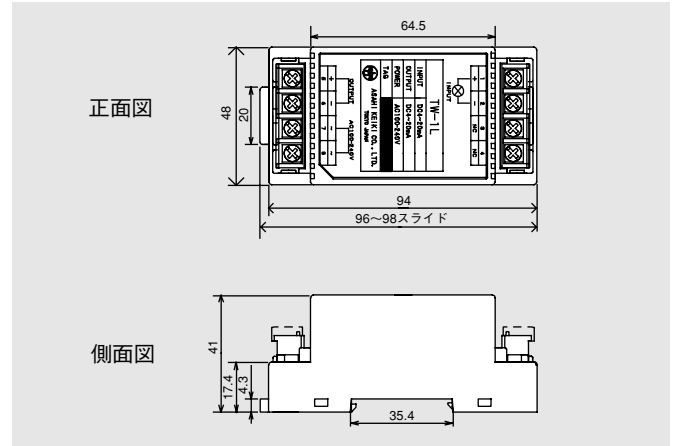

#### ■入出力接続図

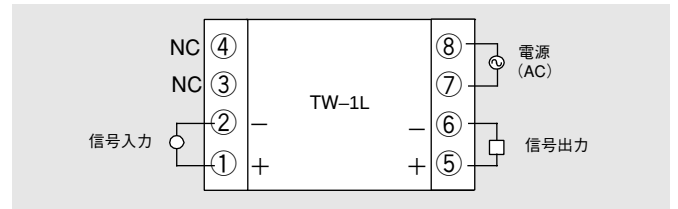

#### ■ブロック図

