

DIGITAL LOAD CELL AMPLIFIER

DLCA 텐션미터



- 버튼을 통한 설정
- 32:1 게인 설정
- 디지털 디스플레이
- 무게없이 로드셀 캘리브레이션 기능
- 필터링 가능
- 0점 재조정 편의
- 저텐션 고텐션 알람 기능
- 로드셀 진단 기능
- 로드셀 용량의 최대 90%까지 가이드를 중량을 제로화 가능



DLCA의 사양



로드셀 감도	1.5 ~ 100 mV/V
로드셀 입력	5 또는 7.5 VDC, 최대 100mADC
입력 전압	24 VDC, +/- 10%, 0.14 ADC
출력 신호	0 ~ 10 VDC, 5mA, 2 kohm 또는 4 ~ 20 mADC, 450 ohm
작업 온도	0 ~ 50°C
보호 등급	IP 20
감도	32:1
알람 출력	최대 30 VDC, 최대 0.4 ADC
기준 미터 출력	0 ~ 1 mADC, 1 kohm 또는 0 ~ 10 VDC, open circuit
디지털 입력 (0점 재조정)	최대 24 VDC, 5 VDC 또는 24 VDC 선택가능 쓰레시홀드
디스플레이	4-digit LED

설치



DIGITAL LOAD CELL AMPLIFIER

치수

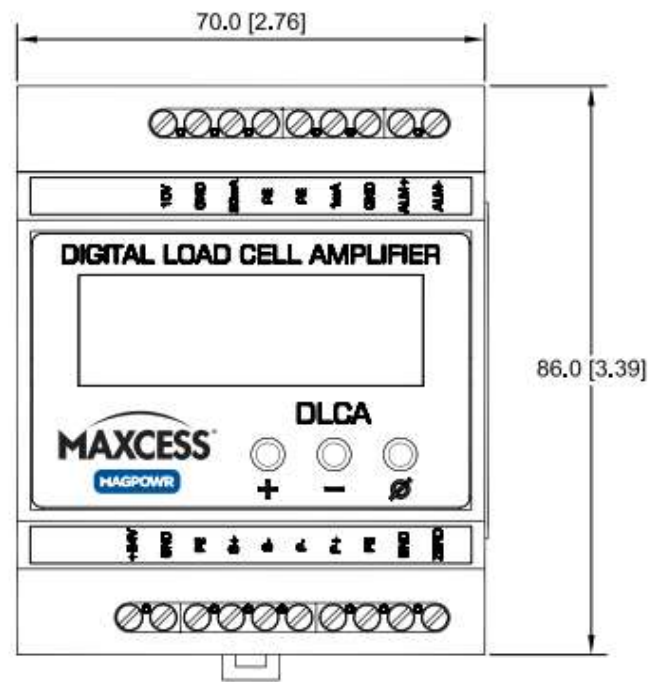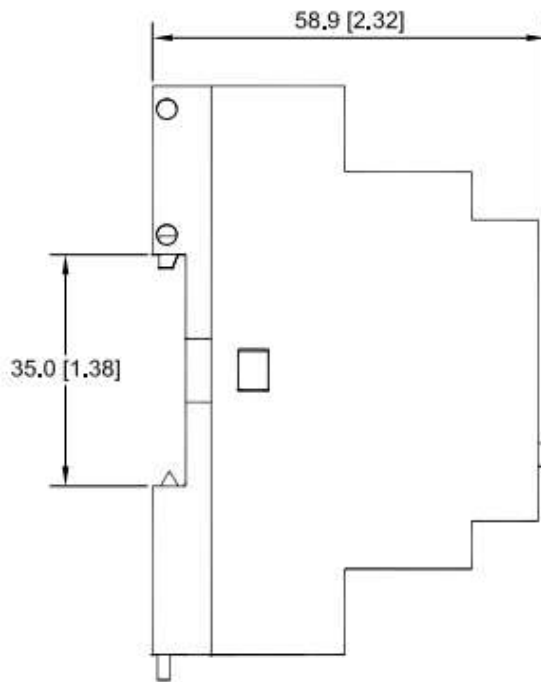

일반적인 어플리케이션

