

LC8407S Series

Stainless Steel

호퍼/체커/플로어/벤치스케일용

- 방진, 방수등급 : IP 67 기준에 의한 설계
- 스테인레스틸 구조



SPECIFICATIONS

Model	LC8407S Series
정격출력	2.0±0.005mV/V
한계과부하	150%
종합오차	0.03%
크리프(30분)	0.03%
재현성	0.01%
제로바란스	0±0.02mV/V
온도보상범위	-10~+40℃
사용온도범위	-30~+80℃
권장인가전압	10V
최대인가전압	15V
입력단자간저항	350Ω ± 3.5Ω
출력단자간저항	350Ω ± 3.5Ω
절연저항	>2,000 MΩ
영점온도영향	0.028%/10℃
출력온도영향	0.014%/10℃
케이블길이	5m


Model	정격용량(질량)
LC8407S-K500	500kgf
LC8407S-T001	1tf
LC8407S-T002	2tf
LC8407S-T003	3tf
LC8407S-T005	5tf

LOAD CELL (국내제품)

Dimensions

CABLE	COLOR CODE
RED	EXC +
WHITE	EXC -
GREEN	SIG +
BLUE	SIG -
BLACK	SHIELD

UNIT=mm

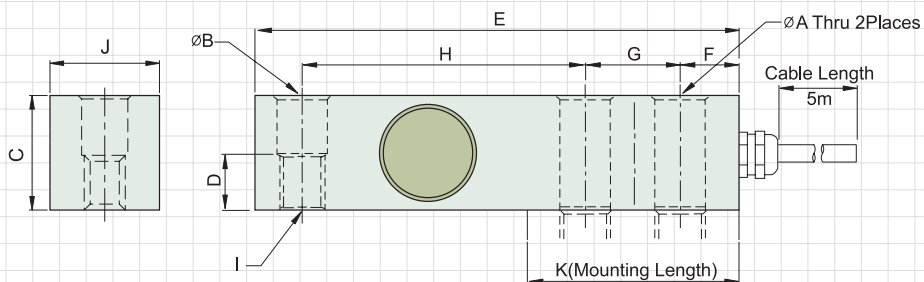

Model	Capacity	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
LC8407S K500	500kgf	13.5	13.5	31.7	15.8	130	15.8	25.4	76.2	M12×1.75	31.7	52
LC8407S T001	1tf											
LC8407S T002	2tf											
LC8407S T003	3tf	20	20	38.1	19.1	171.5	19	38.1	95.4	M18×1.5	38	76.2
LC8407S T005	5tf											