

THF Series

RF 무선계량으로 쉬운 설치, 편리한 사용.



- Option TF-100 (무선 컨트롤러)
- Option TF-400 (무선 컨트롤러)
- Option AD-710F (표준형, 무선RF통신)



LED 표시부 / 외부분동에 의한 캘리브레이션 / 충전배터리 사용 가능 / 방진방수 등급 IP65 / 리모콘기본제공 / 무선통신기능(F series) / 전자파방지 / CE 인증


- 활어경매장등의 수산물 계량
- 농수산물의 유통 및 현장 계량
- 계량부 접근이 불편한 산업현장
- 이동계량이 필요한 장소
- 전원공급이 불안정한 장소

무선계량기 사양

- 무선통신에 의한 원격 계량데이터 전송
- 안테나 내장
- 편리하고 쉬운 배터리 팩 교환 방식 (전용 충전회로 내장)
- 방진/방수 설계 (IP-65)
- 다양한 표시기 및 인디케이터와 연결 가능
- 최대 사용거리 100m(장애물이 없는 직선거리)

표시부 사양

- 안테나 내장
- 고휘도 LED 적용 (57mm)
- 독립적 인디케이터 기능 (AD-8915f)
- 단순 보조 디스플레이 기능 (AD-8915f)
- 리모콘 전원 ON/OFF
- RS-232C 기본 내장 (AD-8915f)

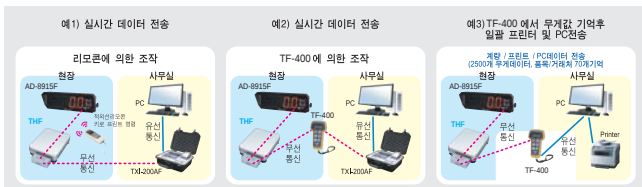

제품사양

모 델	THF-60	THF-100	THF-200
최 대 용 량	60 kg	100 kg	200 kg
최 소 용 량	10 g	20 g	50 g
전 원	AD-8915F : AC아답터 및 차량용 연결단자 / THF : 리튬폴리머 충전지(2개)		
주 파 수	2400~2483.5 MHz		
짐 판 크 기	330×424mm	390×530mm	390×530mm

FJS-i/F Series



LCD 액정표시부(백라이트) / 외부분동에 의한 캘리브레이션 / 충전배터리 사용 가능 / 방진방수 등급 IP65 / 리모콘기본제공 / 무선통신기능(F series) / 전자파방지 / CE 인증

FJS-iF Series

(인디케이터, 무선 RF통신)

- 안테나 내장
- 배터리 내장 및 전용충전회로 내장
- 방진방수 등급 IP-65

대차스케일, SB플랫폼, 파렛트 스케일 등 적용

FJS-i Series

(인디케이터, 유선 RS통신)

- 배터리 내장형 방수 저울
- 배터리 내장 및 전용충전회로 내장
- 방진방수 등급 IP-65
- 강력한 HOLD 기능
- 30mm 대형문자 표시부
- RS-232C 기본 내장 (PC/시리얼프린터 연결가능)

Option 구성 예

- TF-100 : 무선 컨트롤러
- TF-400 : 무선 컨트롤러
- AD-8915F : 무선수신 보조디스플레이
- FJI-D : 인디케이터, 무선RF통신
- AD-710F : 프린터, 무선RF통신

제품사양

모 델	FJS-60iF / FJS-60i	FJS-100iF / FJS-100i	FJS-200iF / FJS-200i
최 대 용 량	60 kg	100 kg	200 kg
최 소 용 량	10 g	20 g	50 g
전 원	리튬폴리머 충전지 내장 (AC아답터 충전)		
주 파 수	2400~2483.5 MHz		
짐 판 크 기	330×424mm	390×530mm	390×530mm