

TB-i Series



FND 타입

적외선 리모컨
(OPTION)

TF-100 TF-400

Zigbee 무선 컨트롤러
(OPTION)스마트폰 어플리케이션
(Wi-Fi 또는 블루투스, OPTION)

LCD 타입



FND 표시부 / LCD 백광표시부 (백라이트) / 외부분동에 의한 캘리브레이션 / 충전배터리 사용 가능 / 방진방수 등급 IP65 / 리모컨(OPTION) / 무선통신기능 (F series) / 전자파방지 / CE 인증

■ 도축장, 정육점, 산업현장, 매달림장소 ...
경제적인 가격에 다양한 용도로 인기에 공급되고 있습니다.
비교적 가벼운 본체로 설계되고 깔끔한 방진, 방수 마무리로
제작된 저울입니다.

■ 방진방수 등급 IP-65

■ 회전고리


■ 가벼운 제품 무게 & 편리한 이동성

■ 고 용량 리튬 폴리머배터리 내장

■ 대형 30mm LCD 표시부

■ Wi-Fi, 블루투스, 무선 Zigbee 통신 (옵션)

MODEL	DIMENSION			
	H	A	W	B
FJ-K500Li	361	41	34	19
TB-1TLi	406	50	43	21
TB-2.5Li	490	61	51	31
TB-3Li				

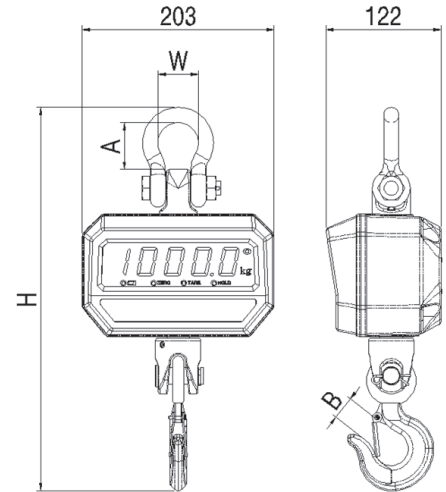

제품사양

모델	FJ-K500i	TB-1Ti	TB-2.5Ti	FJ-K500Li	TB-1TLi	TB-2.5TLi
용량	250/500kg	1,000kg	2,500kg	250/500kg	1,000kg	2,500kg
최소표시	0.1/0.2kg	0.5kg	1kg	0.1/0.2kg	0.5kg	1kg
최대 용기무게	500kg	1,000kg	2,500kg	500kg	1,000kg	2,500kg
제품 무게	2.8kg	3.6kg	6kg	2.8kg	3.6kg	6kg
표시부	5자리, 35mm FND			6 자리, 30mm FSTN LCD / LED 백라이트		
작동 시간	약 60시간			약 200시간 (백라이트 사용 안 할때)		
충전 아답터	DC 12V, 1A SMPS			DC 5V, 1A SMPS		
방수등급	IP-65					
사용온도	-10℃ ~ 40℃					
키패드	Power , Zero , Tare , Hold , * (Back Light)					
표시램프	Low Battery, Zero, Tare, Hold, Stable					
구성품	충전 아답터, 적외선 리모콘 (Option)					
배터리	리튬 폴리머 배터리7.4V			리튬 폴리머 배터리3.7V		
커버재질	엔지니어링 플라스틱					

