

단순 지시용 인디케이터

SI200




제품 특징

- 벽 또는 레일 고정형
- 홀드 기능 : 샘플, 평균, 피크
- RS232C 또는 RS485 인터페이스(사용자 선택)
- 모드버스 (RTU) 프로토콜 지원

INDICATOR

제품 외형도 [unit : mm]

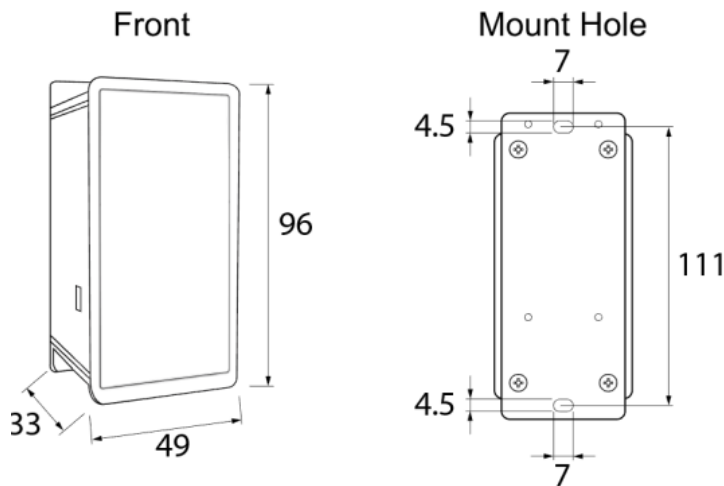

제품 사양		SI200
아날로그 사양	입력 감도	최소 0.1 μ V / Digit
	로드셀 입력 전압	DC 5V
	비직선성	0.005% of full scale
	최대 신호 입력 전압	최고 3.0mV/V
	A/D 변화 속도 및 방식	최대 120회/초, 시그마-델타방식
	분해능	내부 : 1/2,000,000 외부 : 1/20,000
디스플레이 사양	메인 디스플레이	7세그먼트, 6자리 적색 FND, 문자 높이 : 7.6mm
	상태 표시	STEADY, ZERO, TARE, RTxD
	영점 이하 표시	마이너스(-) 표시
일반 사양	전원 사양	DC12~24V, 8W(어댑터 별도)
	작동 환경	온도 : -10°C ~ +40°C, 습도 : 85% RH 이하
	사이즈/무게	49(W) x 111(H) x 32.7(D) / 160g
	통신	RS232C 또는 RS485(Modbus RTU)
	외부입력	없음
	릴레이 출력	없음
	옵션	없음