

Microprocessor Based Indicator

MODEL SM-51EN for strain gauge transducers

mV/V 입력형

최대 표시값 99999 ~ -9999

COMPACT한 DESIGN

원터치 디지털 영점 조정

정전 시 DATA 자동 기억

RS-485 통신 기능



INS^{TECH}의 SM-51EN INDICATOR는 마이크로 프로세서를 채택하여 정밀한 계측과 다양한 기능을 겸비한 제품으로서 RS-485 통신 기능을 내장하여 원거리 통신이 가능하게 설계 제작되었으며 최대 128대 까지 병렬로 연결 가능합니다.

SM-51EN INDICATOR의 입력 신호는 mV/V TYPE으로 스트레인 게이지를 내장한 LOAD CELL, 압력 센서, 토크 트랜듀서, LVDT 등의 센서를 수용합니다.

특히, 최고의 성능, 다양한 기능, 간단한 조작, COMPACT 한 DESIGN, 초소형, 전면 방수형, 편리한 설치 등의 조건을 갖추어 사용자의 선택에 도움이 되도록 하였습니다.

상·하한 값의 설정, FULL SCALE값 설정, 소수점 이동, CALIBRATION등의 DATA는 푸쉬 버튼만으로 간단하게 설정, 또는 변경 가능하며 이 DATA들은 정전 시 자동 기억됩니다.

또한, 상태 표시 LED와 단위 표시 LED가 내장되어 현재의 동작 상태와 DATA설정, 수정 등 상태를 표시하므로 사용자의 작업 효율과 감독이 용이하도록 하였습니다.

입·출력에 대한 파라미터는 DIP스위치로 간단하게 선택하여 다양한 입·출력에 대응할 수 있도록 하였습니다. 특히, 전면을 아크릴로 제작하여 기름이나 물, 미세 먼지에 대한 전면 방수가 가능하며 단위 표시 기능이 내장되어 외관이 뛰어납니다.

- 동작 및 설정 상태 표시 LED
- 상·하한 DATA 설정에 따른 RELAY출력
- DISPLAY 범위 : 99999 ~ -9999
- 원 터치 DISPLAY AUTO ZERO
- 정전시 DATA 자동 기억
- 센서용 전원 10Vdc (5Vdc)
- SIGNAL : 1mV/V ~ 3mV/V
- OUTPUT : 0~±5V, 0~±10V
1~5V, 4~20mA (S/W로 선택)
- 외부 데이터 HOLD
- 외부 PEAK HOLD 기능
- 외부 RESET 기능
- 주파수 필터 기능 : 1Hz, 10Hz, 100Hz, 5KHz
- RS-485 통신 출력
- 전송속도 : 2400~19200 bps/Sec
- DATA 포맷 : 8 BIT, NO PARITY, 1 STOP BIT
- 48mm X 96mm 알루미늄 CASE
- OPTION : SIGNAL 0.70mV/V이하, 3.50mV/V이상

적용 SENSOR

센서용 전원	10Vdc, 5Vdc (OPTIONAL)
SENSOR 공급 전류	MAX 120mA (5Vdc), 60mA (10Vdc)
적용 가능 SENSOR 출력	1~3mV/V (DIP S/W 조정)
SENSOR의 임피던스	120Ω or 350Ω

아날로그 특성

입력 임피던스	5MΩ 이상
주파수 필터	1Hz, 10Hz, 100Hz, 5KHz
ANALOG 출력 응답 주파수	MAX 5KHz
ANALOG OUTPUT	0~±5V, 0~±10V, 1~5V, 4~20mA
OUTPUT ZERO, SPAN 조정	외부 VR로 조정
OUTPUT SHORT 보호회로	보호회로 내장
OUTPUT 임피던스	V=500Ω, I=5MΩ (S/W로 조정)
온도계수	0.02% F.S/°C

디지털 특성

A/D SAMPLING SPEED	15회/sec, 30회/sec, 120회/sec (선택가능)
A/D 분해능	24 BIT
최대 문자 표시 범위	99999 ~ -99999
문자 크기	14mm(H) X 8mm(W)
비 직선성	±0.05% /F.S
소수점 설정	전면 스위치로 4자리까지 설정
DISPLAY TYPE	7 SEGMENT LED

통신 특성

통신 방법	반 2중 비 동기 통신
통신 설정	8 BIT, NO PARITY, 1 STOP BIT
전송 속도	2400~19200 bps/Sec

물리적 특성

RELAY OUTPUT	HIGH, LOW 각 A 접점(AC250V 5A)
입 · 출력 결선	SCREW TERMINAL 결선
설치 형태	판넬 부착형
SIZE	96(W) X 48(H) X 110(D) (1/8 DIN)
중량	450g


주위 환경

보존 온도	-40°C ~ 85°C
사용 온도	0°C ~ 50°C

POWER

AC VOLTAGE	AC 85V ~ 245V FREE (50~60Hz)
DC VOLTAGE	DC 10V ~ 28V (OPTIONAL)

DIMENSIONS

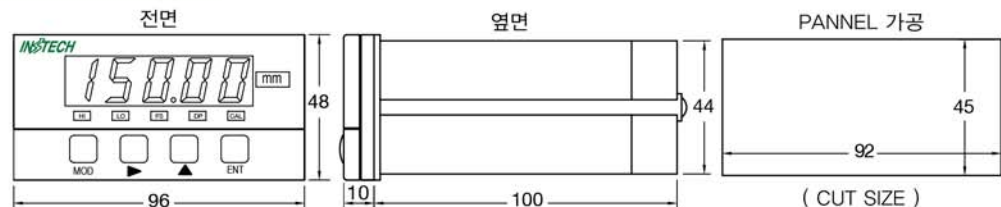

단자 결선 사양

