

LSS-EXP-TD | Explosion Proof Pancake Load Cell

제품설명

LSS-EXP은 완전 용접 구조의 PANCAKE 타입 방폭형 로드셀로써 압축형/인장형 모두 적용이 가능합니다.
스테인레스강 재질이며 폭발 위험 지역 내 호퍼 및 탱크 스케일 등의 계량 시스템에 적합합니다.

제품사양

Capacity(R.L.)		tf	1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50
정격출력(R.O.)		mV / V	2.0 ± 0.005
제로 밸런스		mV / V	0.0 ± 0.02
정확도 등급		—	—
비직선성		% R.O.	≤ 0.03
히스테리시스		% R.O.	≤ 0.03
컴바인드 에러		% R.O.	≤ 0.03
반복성		% R.O.	≤ 0.02
크리프(30분)		% R.O.	≤ 0.03
크리프 복귀(30분)		% R.O.	≤ 0.03
분해도		—	≤ 1/3000
한 눈의 값		mV / V	0.0006
온도영향	- 영점	%/10℃	≤ 0.03
	- 출력	%/10℃	≤ 0.03
인가전압	- 적정 인가전압	V	10
	- 최대 인가전압	V	15
저항	- 입력저항	Ω	350 ± 3.5
	- 출력저항	Ω	350 ± 3.5
	- 절연저항	MΩ	> 2000
온도보상범위		℃	-10 to +40
허용온도범위		℃	-30 to +80
재질 및 도장		—	Stainless steel, Buffing
케이블 사양		—	Ø8 x 4P x 10M (Urethane-Gray)
허용 과부하		% R.L.	150%
허용 플랫폼 사이즈		mm	—

ORDER CODE
LSS-xxxT-EXP-TD
xxx = Capacity


제품특징

- ▶ 스테인레스강
- ▶ 완전 용접 구조
- ▶ 인장/압축 타입
- ▶ 피로하중과 횡력에 강한 구조
- ▶ Ex tD A21 T 135°C 분진 방폭구조

선택사양

- ▶ 압축 타입 악세서리
- ▶ 인장 타입 악세서리
- ▶ 볼 타입 악세서리

제품도면

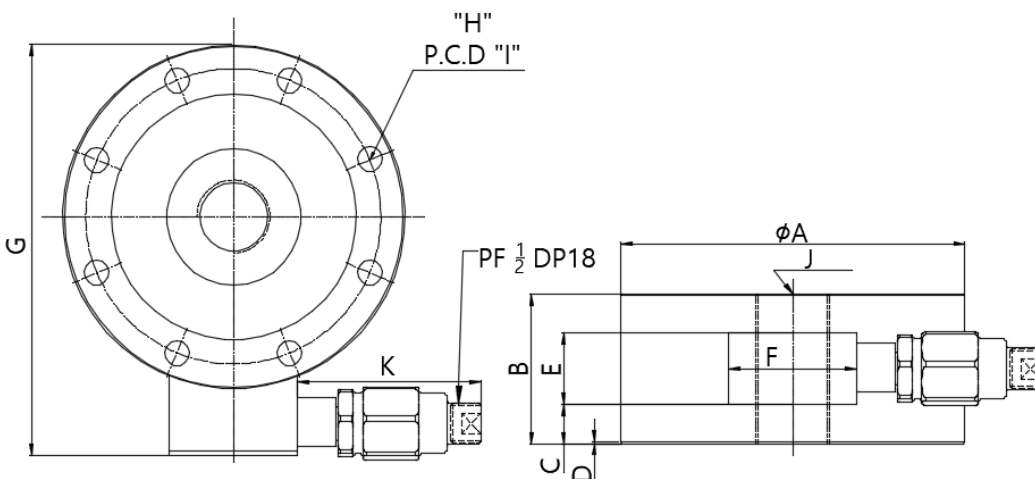

사용용도

- ▶ 호퍼 및 탱크 스케일
- ▶ 인장력 시험기

Capa.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1/2/3tf	112.0	46.0	4.0	1.0	38.0	68.0	142.5	8-Ø7.1	97.2	M16 x 2.0	98
5tf	120.0	46.0	4.0				151.4	8-Ø9.0	103.2	M18 x 1.5	
10tf	138.0	60.0	11.0				171	8-Ø11	117.6	M24 x 2.0	
20/30tf	184.0	80.0	21.0				219.5	8-Ø14	157.6	M39 x 2.0	
50tf	200.0	60.0	11.0				236	12-Ø14.5	170.0	M45 x 3.0	