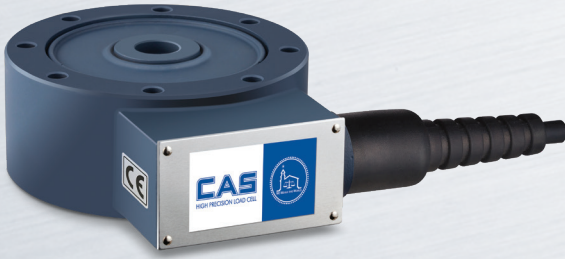


LS-NR

Noise Resistance
Disk Load Cell

제품특징

- ▶ 인장/압축타입
- ▶ 밀폐구조
- ▶ 노이즈 및 서지 보호회로 내장
- ▶ CE인증 획득
- ▶ IP67 규격에 준한 설계

선택사양

- ▶ 인장형 액세서리(로드 엔드 베어링 타입)
- ▶ 압축형 액세서리(로드 버튼, 볼 타입)

사용용도

- ▶ 호퍼, 탱크, 사일로 스케일
- ▶ 인장/압축 시험기

제품설명


LS-NR은 스틸 재질의 Disk 타입 로드셀로써 전기적 내구성이 강한 로드셀입니다. 로드셀 내부에 장착 된 보호회로를 통해 각종 노이즈, 서지, 낙뢰로부터 보호가 가능합니다. 밀폐 구조의 인장/압축 타입 로드셀로 호퍼 및 탱크, 사일로 스케일 등 거친 산업 환경에 적합합니다.

제품사양

Capacity(R.L.)		tf	1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300
정격출력(R.O.)		mV / V	2.0±0.005
제로 밸런스		mV / V	0.0±0.02
정확도 등급		-	-
비직선성		% R.O.	≤ 0.02
히스테리시스		% R.O.	≤ 0.02
컴바인드 에러		% R.O.	≤ 0.02
반복성		% R.O.	≤ 0.01
크립(30분)		% R.O.	≤ 0.03
크립 복귀(30분)		% R.O.	≤ 0.03
분해도		-	≤ 1/5000
한 눈의 값		mV / V	0.0004
온도영향	－ 영점	%/10℃	≤ 0.03
	－ 출력	%/10℃	≤ 0.03
인가전압	－ 적정 인가전압	V	10
	－ 최대 인가전압	V	15
저항	－ 입력저항	Ω	350 ± 3.5
	－ 출력저항	Ω	350 ± 3.5
	－ 절연저항	MΩ	≥ 500
온도보상범위		℃	-10 to +40
허용온도범위		℃	-30 to +80
재질 및 표면처리		-	스틸 / 도장
케이블 사양		-	Ø8 x 4P x 5m(10m) (PVC)
허용 과부하		% R.L.	150
Electrical Character	－ Over Voltage － RS － Surge	V. % MHz kV	75 AC/DC ±25% 80 ~ 1000MHz, 10V/m ±2

제품도면

▶ LS-NR

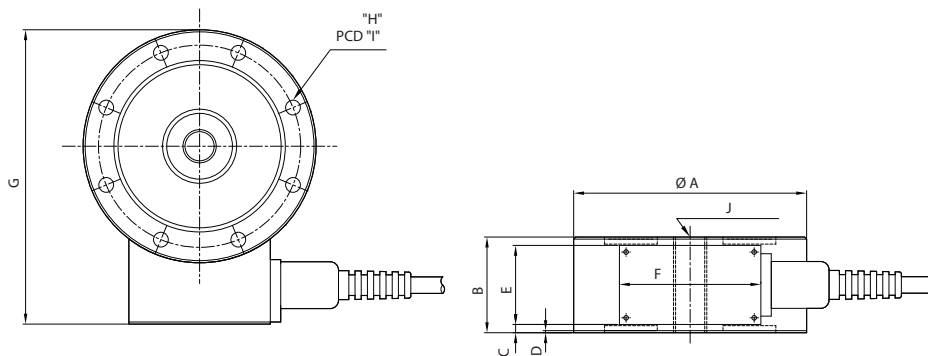

Capa.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Cable(m)
1~3tf	112	46	4	1	38	68	141.5	8-ø7.1	97.2	M16X2	5
5tf	120	46	4				150.4	8-ø9	103.2	M18X1.5	
10tf	138	60	11				170	8-ø11	117.6	M24X2	
20~30tf	184	80	21				218.5	8-ø14	157.6	M39X2	10
50tf	200	60	7.8				235	12-ø14.5	170	M45X3	
100tf	278	90	20				314.8	16-ø16.3	229	M70X3	
200tf	355	108	35				392.7	12-ø26	298	M90X3	
300tf	355	108	35				392.7	12-ø28	300.5	M100X3	