

WBK-NR

Noise Resistance
Canister Load Cell

제품특징

- ▶ 압축타입
- ▶ 스테인리스 강 재질
- ▶ 밀폐구조
- ▶ IP68 규격에 준한 설계
- ▶ 노이즈 및 SURGE 보호회로 내장
- ▶ CE인증 취득

선택사양

- ▶ 트럭스케일 액세서리 세트
- ▶ WBK-NR (CE인증)

사용용도

- ▶ 호퍼, 사일로, 탱크 스케일
- ▶ 트럭 스케일

제품설명


WBK-NR 스테인리스 강 재질의 Canister 타입으로 전기적 내구성이 강한 로드셀입니다. 로드셀 내부에 장착 된 보호회로를 통해 각종 노이즈, 서지, 낙뢰로부터 보호가 가능합니다. 밀폐 구조의 압축 타입 로드셀로 호퍼 및 탱크, 사일로, 트럭 스케일 등 거친 산업 환경에 적합합니다.

제품사양

Capacity(R.L.)		tf	10, 20, 25, 30, 50, 100
정격출력(R.O.)		mV / V	2.0±0.005
제로 밸런스		mV / V	0.0±0.02
정확도 등급		-	-
비직선성		% R.O.	≤0.02
히스테리시스		% R.O.	≤0.02
컴바인드 에러		% R.O.	≤0.02
반복성		% R.O.	≤0.01
크립(30분)		% R.O.	≤0.017
크립 복귀(30분)		% R.O.	≤0.017
분해도		-	≤1/5000
한 눈의 값		mV / V	0.0004
온도영향	－ 영점	%/10℃	≤ 0.014
	－ 출력	%/10℃	≤ 0.014
인가전압	－ 적정 인가전압	V	10
	－ 최대 인가전압	V	15
저항	－ 입력저항	Ω	350 ± 3.5
	－ 출력저항	Ω	350 ± 3.5
	－ 절연저항	MΩ	≥ 500
온도보상범위		℃	-10 to +40
허용온도범위		℃	-40 to +80
재질 및 표면처리		-	스테인리스강
케이블 사양		-	Ø8 x 6P x 10m / Ø8 x 4P x 25m (PVC) Ø8 x 6P x 12m (Urethane)
허용 과부하		% R.L.	150
Electrical Character	－ Over Voltage － RS － Surge	V. % MHz kV	75 AC/DC ±25% 80 ~ 1000MHz, 10V/m ±2

제품도면

▶ 10tf~30tf

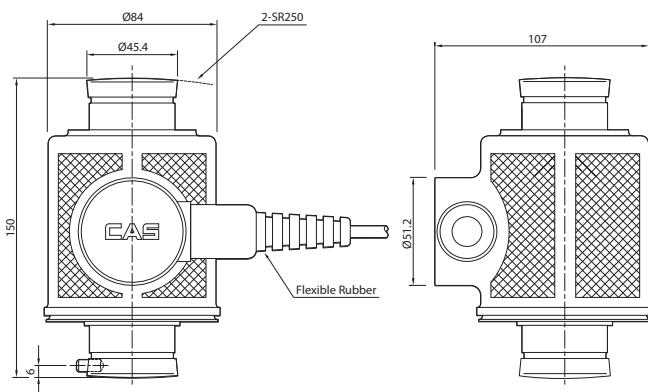

▶ 50tf~100tf

