

다채널 통신 인디케이터

AI-35D

FOR PANEL MOUNTING APPLICATION




• 최대 8채널 센서 표시 가능 • 컬러 TFT LCD 저항식 터치패널

• 완전 절연된 입출력 • IP65 방수방진 등급의 전면부 패널 • 다양한 단위표시 기능

케이스 재질	ABS, 알루미늄
표시 부	3.5인치 풀 컬러 IPS TFT LCD 및 저항식 터치패널
키 스위치	5 택트 스위치
연결 가능 기기	CANopen 통신, 비접촉식 토크 센서(CANopen 통신용) 3채널 이상 사용시 디지털 서밍박스 (ACJ-8 필수),
연결 기기 전원	5VDC 공급 (후면 E1+: 5VDC, E1-: GND)
표시 채널	4, 6, 8 채널 표시 선택
외부 입/출력	4 입력 (포토커플러) 4 출력 (오픈컬렉터 AC/DC 350V, 120mA)
인터페이스	RS-232C 또는 RS-485 (modbus) 설정모드 선택 CANopen 통신 (87.5%) (기본 장착)
외부 메모리	SD card (최대 32GB)
옵션 사항	OP-05: Ethernet OP-06: Wi-Fi (802.11 b/g/n) OP-07: Bluetooth (BLE 5.0) OP-11: 아날로그 합산채널 출력 (4~20mA, ±5V, ±10V) OP-12: BCD 출력 OP-22: DC24V 전원 OP-32: 프론트 방수 가스켓 (IP65)
전원 사양	AC 85~305VAC, 47~63Hz, 5W (OP-22 선택 시, DC 18~36V, 5W)
사용 온도	-20°C~60°C
사용 습도	85% R.H. (결로현상이 없는 곳)
제품 무게	약 0.51kg



* Dimension

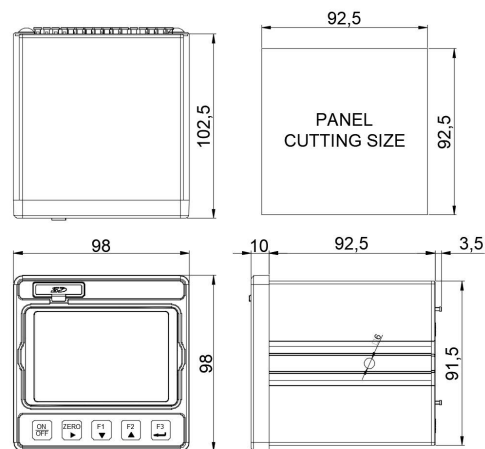

ACJ-8

AI-35D 사용시
필수사용