



G 미터

MAS-30A 시리즈

NEW

가속도계를 내장하고, 내장시의 가감속도를 아날로그 미터로 표시

- 아날로그 미터표시로 가감속도를 직감적으로 인식
- 흡반에 의해 유연한 설치에 대응
- 좌우에 약 20° 조정 가능한 미터로 뛰어난 시인성
- 백라이트 기능 탑재로 야간에도 배급 없음
- 전압출력으로 구동시의 파형도 기록 가능

라인업


이하에 게재하고 있는 형식이 대표적인 기종이 됩니다.

본 제품은 사용방법에 맞추어 아날로그 미터의 성모표시, 출력전압이 다른 사양의 기종을 이용하고 있습니다

형식	MAS-30A-S17	MAS-30A-S20	MAS-30A-S23	MAS-30A-S21
외관				
目盛	-14~0~+14 m/s ²	-10~0~+10 m/s ²	-12~0~+2 m/s ²	-14~0~+2 m/s ²
目盛間隔	0.2 m/s ²	0.5 m/s ²	-12~-4 : 0.5 m/s ² -4~+2 : 0.2 m/s ²	1.0 m/s ²
출력 전압	±2 V / (±9.8 m/s ²)	±2 V / (±9.8 m/s ²)	+2 V / (-9.8 m/s ²)	+2 V / (-9.8 m/s ²)

구성도

사용 예

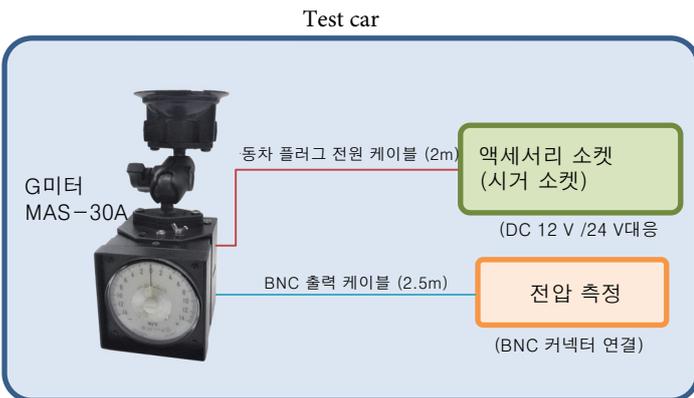

*전원 케이블 및 출력 케이블은 고객의 사용 상황에 맞는 특수품의 제작도 가능합니다. 희망하시는 경우는 부담없이 상담해 주십시오.

공통 사양

■일반 성능			■환경 조건	
저역 통과 필터	차단 주파수	10 Hz ±10%	사용 온도 범위	0~50° C
	감쇠 특성	-12±2 dB/oct.	사용 습도 범위	20~80%(결로하지 않는 것)
미터	광도계기	2.5급 시스템개발부 LED 백라이트 부착	내충격성	58.8 m/s ² (6 G)
	고도 조정 범위	본체에 대해 좌우 방향으로 약 20°	질량	약710 g
가속도 방향	본체에 대해 전후 방향			
전원 전압 범위	DC 10~30 V			
소비전력	백라이트 OFF 시	0.6 W 이하	■액세서리	자동차 플러그 전원 케이블 (2m) BNC 출력 케이블 (2.5m)
	백라이트 ON 시	1.0 W 이하		

외관도

