




◎ FUNCTION

- Peak & sample hold
- 상한, 하한 비교출력
- NG, OK 판정
- 4 Relay 접점출력
- Analog out (DAC)

◎ OPTION

- OP-01 : BCD paralle out
- OP-02 : RS232C serial interface
- OP-03 : RS485 multi drop interface
- OP-05 : 8 step open collector output

◎ DIMENSIONS(mm)

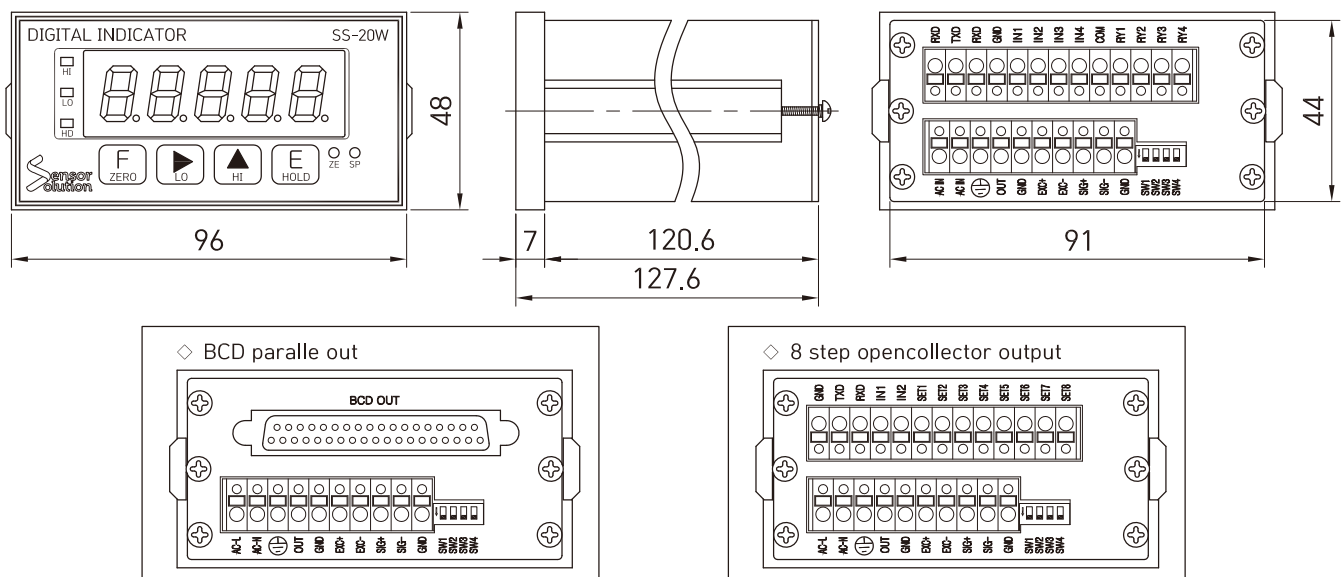

◎ FEATURES

본 제품은 전압 출력형 및 전류 출력형 센서류 중 특히 압력과 변위 측정용 센서에 적합한 제품으로서 디지털 표시, 아날로그 출력, 릴레이 출력등의 기능을 가진 것으로 비교적 빠른 응답성과 높은 정밀도를 가집니다.

- 압력, 변위 측정용으로 최적
- 중고속 변환 A/D (100회/초)
- 높은 정밀도 (0.02% F.S 이상)와 안정성
- One touch auto zero (Display & Analog out zero)
- 표준기 및 센서 출력값으로 교정
- 시스템 오류 자동 복귀

◎ SPECIFICATIONS

적용센서	저항식 변위센서, 전압전류 출력형 센서
센서 인가전압	DC 10V, 24V
제로 조정범위	100% F.S (Auto zero)
신호 입력범위	DC 0~5V, 0~10V, 4~20mA
표시 범위	-19999 ~ +99999
문자 크기	7 segment LED 14mm
A/D 변환기	16 bit 100회/초
D/A 변환기	12 bit
영점 변화	0.5 μ V/°C 이내
감도 변화	0.01%/°C 이내
전압/전류 출력	DC 0 ~ 10V (4~20mA: 주문자 요청사항)
접점 용량	AC 250V 5A
접점 수명	500만회 이상
사용 온도범위	-10 ~ 60°C
습도	80% RH 이하 (결로현상 없을것)
사용 전원	AC 220V, 50/60Hz (AC 110V, DC 24V: 주문자 요청사항)
컷팅 치수	91.5 x 44.5 mm
중량	약 800g

★ 제품의 사양은 성능 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.