

# TB-i Series



FND 타입

적외선 리모컨  
(OPTION)Zigbee 무선 컨트롤러  
(OPTION)스마트폰 어플리케이션  
(Wi-Fi 또는 블루투스, OPTION)

LCD 타입



FND 표시부 / LCD 액정표시부(백라이트) / 외부분동에 의한 캘리브레이션 / 충전배터리 사용 가능 / 방진방수 등급 IP65 / 리모컨(OPTION) / 무선통신기능(F series) / 전자파방지 / CE 인증

■ 도축장, 정육점, 산업현장, 매달림장소 ...  
경제적인 가격에 다양한 용도로 인기에 공급되고 있습니다.  
비교적 가벼운 본체로 설계되고 깔끔한 방진, 방수 마무리로 제작된 저울입니다.

■ 방진방수 등급 IP-65

■ 회전고리


■ 가벼운 제품 무게 & 편리한 이동성

■ 고 용량 리튬 폴리머배터리 내장

■ 대형 30mm LCD 표시부

■ Wi-Fi, 블루투스, 무선 Zigbee 통신 (옵션)

| MODEL    | DIMENSION |    |    |    |
|----------|-----------|----|----|----|
|          | H         | A  | W  | B  |
| TB-1TLi  | 406       | 50 | 43 | 21 |
| TB-2.5Li | 490       | 61 | 51 | 31 |
| TB-3Li   |           |    |    |    |

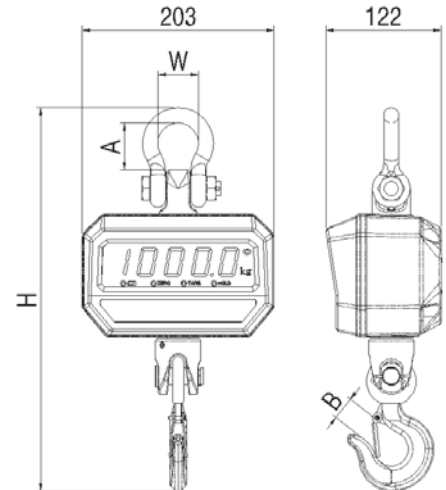

## 제품사양

| 모델      | TB-1Ti                                      | TB-2.5Ti | TB-1TLi                        | TB-2.5TLi |
|---------|---------------------------------------------|----------|--------------------------------|-----------|
| 용량      | 1,000kg                                     | 2,500kg  | 1,000kg                        | 2,500kg   |
| 최소표시    | 0.5kg                                       | 1kg      | 0.5kg                          | 1kg       |
| 최대 용기무게 | 1,000kg                                     | 2,500kg  | 1,000kg                        | 2,500kg   |
| 제품 무게   | 3.6kg                                       | 6kg      | 3.6kg                          | 6kg       |
| 표시부     | 5자리, 35mm FND                               |          | 6 자리, 30mm FSTN LCD / LED 백라이트 |           |
| 작동 시간   | 약 60시간                                      |          | 약 200시간 (백라이트 사용 안 할때)         |           |
| 충전 아답터  | DC 12V, 1A SMPS                             |          | DC 5V, 1A SMPS                 |           |
| 방수등급    | IP-65                                       |          |                                |           |
| 사용온도    | -10℃ ~ 40℃                                  |          |                                |           |
| 키패드     | Power , Zero , Tare , Hold , * (Back Light) |          |                                |           |
| 표시램프    | Low Battery, Zero, Tare, Hold, Stable       |          |                                |           |
| 구성품     | 충전 아답터, 적외선 리모콘 (Option)                    |          |                                |           |
| 배터리     | 리튬 폴리머 배터리7.4V                              |          | 리튬 폴리머 배터리3.7V                 |           |
| 커버재질    | 엔지니어링 플라스틱                                  |          |                                |           |