

F805AT-CK

F805AT APPLICATION SERIES
CHECKER SCALE INDICATOR




checker scale용으로 개발된 계량지시계입니다.
벨트 속도가 일정하지 않거나 계량 대상물이 불규칙한 치수를 가진 시스템에 적합한 "동적 모드"가 장착되어 있습니다. 그 외에도 계량 대상물의 중량이 분산되어 있는 시스템에 편리한 "정적 모드"도 제공됩니다.
이 계량 지시계를 사용하면 용도에 맞는 계량 시스템을 쉽게 구축할 수 있습니다.

Selectable measuring mode to suit application


Dynamic Mode

벨트 속도가 일정하지 않거나 계량물 치수가 불규칙할 때 적합

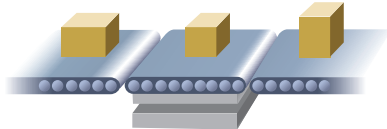

Static Mode

계량물의 중량이 분산되어 있는 경우에 적합

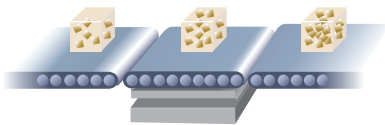

모델 구성

모델 구성

F805AT-CK ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

① ② ③ ④

① 기본 형식

② CE 마킹 적합

기호	CE마킹
무기입	부적합
CE	적합

③ 전원


기호	전원
무기입	AC100 ~ 240V(기본)
DC	DC12 ~ 24V

④ 인터페이스

기호	인터페이스
무기입	SI/F, SI/FII, RS-232C
BCO	BCD출력 (싱크 타입)
BCI	BCD입력
485	RS-485 *
DAC	D/A컨버터 (4-20mA)
ODN	DeviceNet *
CCL	CC-Link *

4 가능 추가 가능
그러나 *에서는 1 가능까지

주문할 때 CE 마킹 인증 제품에 대한 요구 사항을 지정하십시오.

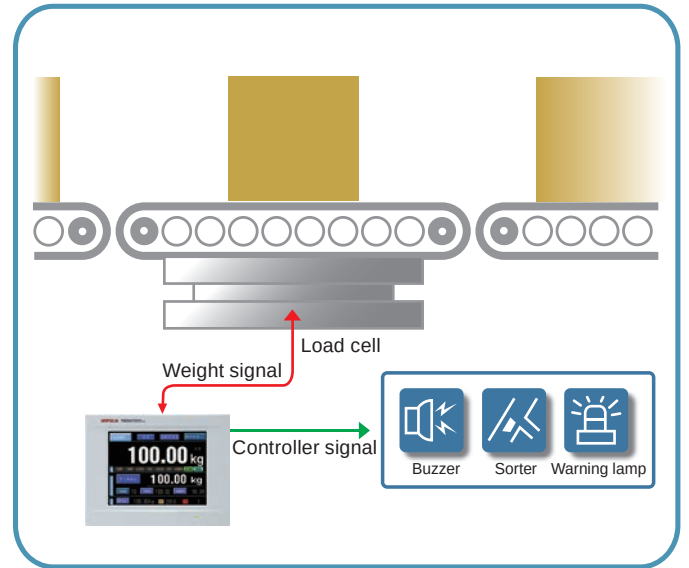

Weighing results display function

계량 결과를 실시간으로 표시하는 기능 외에도 표 작성 기능을 통해 다양한 계산을 표시할 수도 있습니다.




Screen displaying the list of weighing results

Screen displaying the calculations

Code number registering function

100가지 코드별 설정 값을 모두 기록하여 해당 코드 번호를 불러내면 바로 설정을 변경할 수 있습니다.

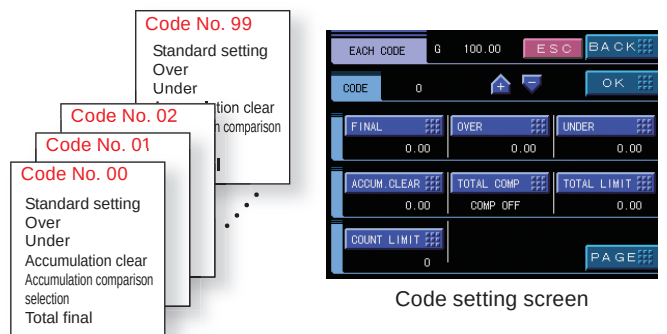

Code setting screen