
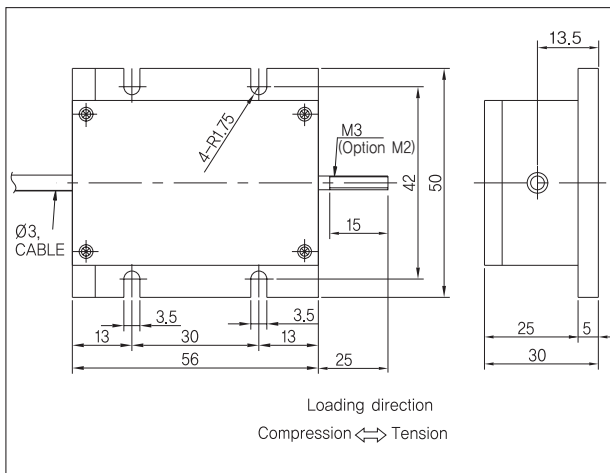


Compression Load Cell


Universal Bending Beam Load Cell

>Model US

- 낮은 용량의 인장 압축로드셀.
- 저용량의 푸쉬풀 시험기에 적합.

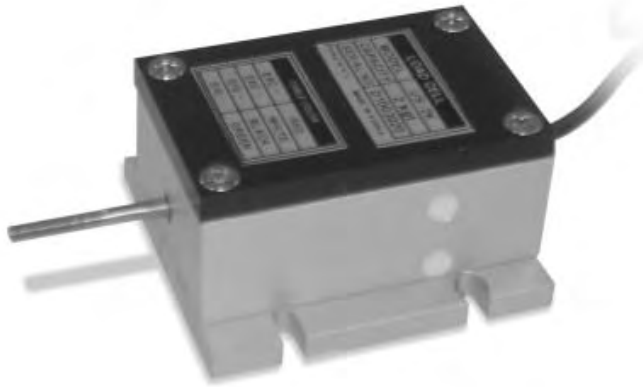

WIRING INFORMATION



>SPECIFICATIONS

항목	사양
정격 용량(R.C.)	5N (500gf) to 19.61N (2kgf)
허용과부하	150% R.C.
정격 출력(R.O.)	1.2 ~ 1.5mV/V
비직진성	0.2% R.O.
히스테리시스	0.2% R.O.
반복성	0.2% R.O.
사용 전압	5V
영점 발란스	±0.2mV/V
입력 저항	350 ohm ± 40 ohm
출력 저항	350 ohm ± 40 ohm
절연 저항	1000M-ohm or more (DC 50V)
온도 보상범위	0℃ to 50℃
허용 온도범위	-10℃ to 60℃
영점의 온도영향	0.5% R.O./10℃
출력의 온도영향	0.5% LOAD/10℃
케이블 길이	Ø3.4core shield cable, 3m

★ 제품의 사양은 성능 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.