

- Features**
- 저용량
 - 고출력(고감도)
 - 높은 응답 주파수
 - 완벽한 방수 구조
 - All Stainless


Overview: P310A형 · (P310AV형) 간극 수압계는 SSK의 변환 기술을 집적한, 간극 수압계로, 많은 특징을 가지고 있어, 토목 · 건축의 분야에서 액상화 시험 · 원심재하 시험에 수많은 실적을 가진 대표적인 모형 실험용 변환기입니다.

Specifications:

	0.1Kgf/cm ²	0.2Kgf/cm ²	0.5Kgf/cm ²	1Kgf/cm ²	2Kgf/cm ²	5Kgf/cm ²	10Kgf/cm ²	20Kgf/cm ²
P 3 1 0 A 型	P310A-01	P310A-02	P310A-05	P310A-1	P310A-2	P310A-5	P310A-10	P310A-20
P 3 1 0 A V 型	P310AV-01	P310AV-02	P310AV-05	P310AV-1	P310AV-2	P310AV-5	P310AV-10	P310AV-20
응답주파수	3.2KHz	4.6KHz	6.8KHz	9.1KHz	12KHz	19KHz	27KHz	36KHz

출력 전압 100mV RO option: 5000 μ 또는 10,000 μ RO의 스트레인 게이지용 출력이 가능
 과부하 150%RO
 비선형성(&히스테리시스) 0.5%RO
 재현성 0.2%RO
 온도특성 0.05%RO/°C(0~40) option:0.02%RO/°C 가능
 사용온도범위 -10°C~+55°C
 입출력저항 500 Ω
 브리지전압 6VDC(8VDC MAX)
 코드 길이 3m 끝단 날가닥 option: 코드 연장 커넥터가 있는 A 유형 사용 가능

측정 블록

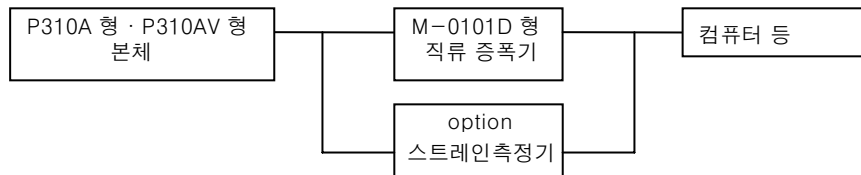

External View:

