

WSPシリーズ
WSPAシリーズ
WGPPシリーズ
WVPPシリーズ
WAPPシリーズ
TFシリーズ
TZシリーズ
TWシリーズ
THシリーズ
アクセサリ
価格表
アプリケーション
索引

Distributor (non-insulated)

WGP-DBE




본 기기는 송신기와 함께 사용할 수 있는 슬림한 플러그인식 신호 분배기입니다. 현장의 트랜스미터에 DC 전원을 공급함과 동시에, 트랜스미터가 발신하는 4~20mA 신호를 감시·제어 기기への 입력에 적합한 신호로 변환하는 것입니다.

특징

- 2출력 타입
- 고밀도 실장 대응의 얇은 플러그인으로 공간 절약에 기여


형식

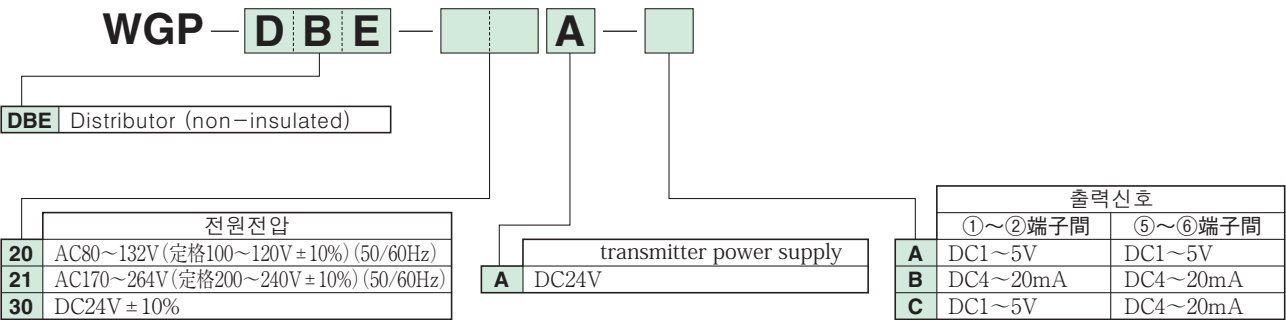

사양

출력 신호	DC4~20mA/DC1~5V(2출력) (출력 신호간은 비절연)
송신기 전압	DC24V ± 1V
부하변동 영향	출력 전압의 변동은 2% 이하
출력 전류	최대 25mA
송신기 신호	DC4~20mA(입력저항 250Ω)
사용온습도범위	5℃~+55℃ 90%RH 이하(비결로)
온도특성	±0.01% fs/℃
절연저항	100MΩ 이상(DC500V) 입출력 단자와 전원 단자 사이
내전압	AC2000V 1분간 입출력 단자와 전원 단자 사이
전원전압의 영향	±0.1%fs(정격전압내)
소비 전력(전류)	약 5VA(AC), 약 90mA(DC)
외형치수	105(H) × 25.6(W) × 136.5(D)mm
질량	약 200g
구조	얇은 플러그인(본체부와 소켓부로 구성)
결선부위	베이스 소켓의 M3.5 스크 나사부(체결 토크 0.8N·m)

케이스 색·재질 아이보리 색·내열성 ABS 수지(UL94V-0)
설치 방법 DIN 레일 설치 또는 벽면 장착
외형치수도 참조
단자배열



No.	기호	내용
1	OUTPUT-2	제2 출력신호
2	+	
3	Transmitter	트랜스미터
4	-	
5	OUTPUT-1	제1 출력신호
6	+	
7	POWER	전원
8	U(+) V(-)	