


Series load cells: FTK - FTKL - FTP - FT-P - FTZ

Up to 2000 kg application range

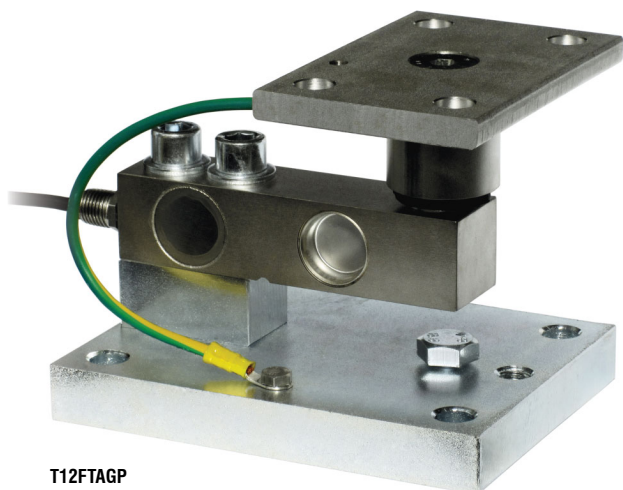

T12FTAGP

MAX STATIC LOAD	kg	FOR LOAD CELLS	NET WEIGHT (kg)	CODE
2000		FTK - FTKL - FTP - FT-P - FTZ	4	T12FTAGP

Load cell not included

DESCRIPTION


- AISI 304 스테인리스 스틸과 고무로 된 압축 조인트가 있는 상부 플레이트.
- **아연 도금 강철로 된 하부 판과 블록.**
- 구조물의 지지판의 정렬 불량에 대한 보상.
- 운송 및 설치 중 손상을 방지하기 위한 잠금 나사.
- 최소 3개 이상의 지지대가 있는 시스템에 사용할 수 있습니다.

DIMENSIONS AND TECHNICAL SPECIFICATIONS


- 운송 및 설치 중에 잠금 장치(*)가 로드셀 아래에 닿아야 합니다. 설치 후 잠금 장치를 로드 셀에서 멀리 옮기십시오.
- 하단 플레이트를 접지에 상호 연결합니다.

- 4점 지지 구조의 경우, 1점이 장착 키트의 상부에 닿지 않으면 볼트를 고정하기 전에 심을 삽입해야 합니다.


- 로드셀 고정 나사(•)의 경우 79Nm의 조임 토크를 제공하십시오.

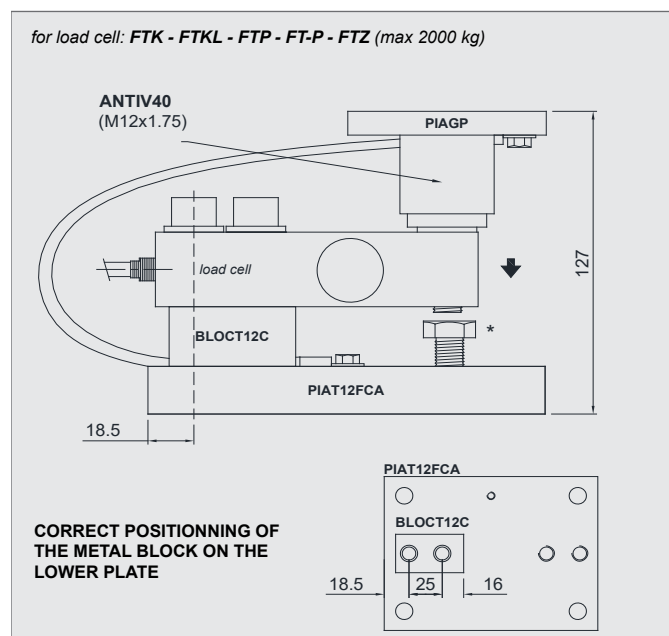

PIAT12FCA

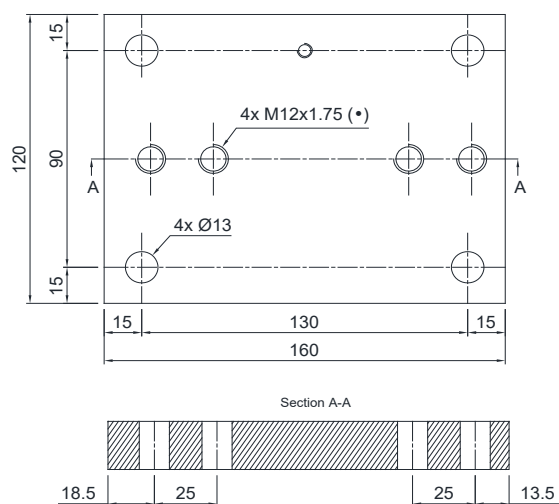

BLOCT12C



PIAGP

