

컴팩트형 신호 변환기 M2 시리즈

디스트리뷰터


(아날로그형, 절연)

주요 기능과 특징

- 아날로그형 2선식 트랜스미터용 변환기
- 입력 단락 보호 회로 탑재
- 스마트 트랜스미터 대응
- 광범위한 전원 제공
- 밀착 설치 가능

전형적인 응용 예

- 2선식 트랜스미터와 조합하여 사용



형식 : M2DY-24①-②③

주문 시의 지정 사항

- 주문 코드 : M2DY-24①-②③
①~③은 아래에서 선택해 주십시오.
(예 : M2DY-24A-R/CE/Q)
- 옵션 사양 (예 : /C01/V01)

2선식 트랜스미터용 전원전압

24 : 24V DC

입력 신호

◆전류 입력

4~20mA DC (입력저항 300Ω)

①출력 신호

◆전류 출력

- A : 4~20mA DC (부하저항 750Ω 이하)
- B : 2~10mA DC (부하저항 1500Ω 이하)
- C : 1~5mA DC (부하저항 3000Ω 이하)

◆전압 출력

- 1 : 0~10mV DC (부하저항 10kΩ 이상)
- 2 : 0~100mV DC (부하저항 100kΩ 이상)
- 3 : 0~1V DC (부하저항 1000Ω 이상)
- 4 : 0~10V DC (부하저항 10kΩ 이상)

5 : 0~5V DC (부하저항 5000Ω 이상)

6 : 1~5V DC (부하저항 5000Ω 이상)

②공급 전원

◆교류전원

M : 85~264V AC (허용 범위 85~264V AC, 47~66Hz)
(부가 코드 (규격 & 인증) 「/N」만 선택 가능)

◆직류전원

R : 24V DC

(허용 범위 24V±10%, 리플 함유율 (ripple) 10%p-p 이하)

R2 : 11~27V DC

(허용 범위 11~27V DC, 리플 함유율 (ripple) 10%p-p 이하)
(부가 코드 (규격 & 인증) 「/N」만 선택 가능)

P : 110V DC

(허용 범위 85~150V DC, 리플 함유율 (ripple) 10%p-p 이하)
(부가 코드 (규격 & 인증) 「/N」만 선택 가능)

③부가 코드 (복수항 지정 가능)

◆규격 & 인증 (아래에서 반드시 지정해 주십시오)

/N : CE마킹, UL인증 없음

/CE : CE마킹

/UL : CE마킹, UL인증

◆옵션

무기입 : 없음

/Q : 있음 (옵션 사양에서 별도로 지정해 주십시오)

옵션 사양 (복수항 지정 가능)

◆코팅 (상세한 내용은 당사 홈페이지를 참조해 주십시오)

/C01 : 실리콘계 코팅 (Silicone coating)

/C02 : 폴리우레탄계 코팅 (Polyurethane coating)

/C03 : 고무계 코팅 (Rubber coating)

(/C03은 부가 코드 (규격 & 인증) 「/UL」를 선택할 수 없습니다.)

/C04 : 폴리올레핀계 코팅 (Polyolefin coating)

(/C04는 부가 코드 (규격 & 인증) 「/UL」를 선택할 수 없습니다.)

◆트리머

/V01 : 미세 조정용 다회전 트리머

(부가 코드 (규격 & 인증) 「/UL」는 선택할 수 없습니다.)

◆단자 나사 재질

/S01 : 스테인리스

(부가 코드 (규격 & 인증) 「/UL」는 선택할 수 없습니다.)

기기 사양

구조 : 컴팩트형 플러그인 구조
접속 방식 : M3 나사 단자 접속 (조임 토크 0.8N·m)
단자 나사 재질 : 철에 크로메이트 처리 (표준) 또는 스테인리스
하우징 재질 : 난연성 흑색 수지
아이솔레이션 : 입력 - 출력 - 전원 간
출력 범위 : 약 -10~+120% (1~5V DC 시)
제로 조정 범위 : -5~+5% (전면으로부터 조정 가능)
스팬 조정 범위 : 95~105% (전면으로부터 조정 가능)

EMS EN 61000-6-2
RoHS 지령
안전 인증 규격 :
UL/C-UL nonincendive Class I, Division 2,
Groups A, B, C, and D
(UL 121201, CAN/CSA-C22.2 No.213-17)
UL/C-UL 일반 안전 규격
(UL 61010-1, CAN/CSA-C22.2 No.61010-1-12)

2선식 트랜스미터용 전원 사양

2선식 트랜스미터용 전원 전압 범위 (①-④ 단자 간) :
24~28V DC (무부하시)
18V DC 이상 (20mA DC 부하시)
전류 용량 : 22mA DC 이하
■단락 보호 회로
제한 전류 : 30mA 이하
허용 단락 시간 : 무제한

입력 사양

■전류 입력
입력 저항기를 내장합니다.

설치 사양

소비 전력
· 교류 전원 :
100V AC일 때 약 3VA
200V AC일 때 약 4VA
264V AC일 때 약 5VA
· 직류 전원 : 약 3W
사용 온도 범위 : -5~+55℃
사용 습도 범위 : 30~90%RH (결로되지 않을 것)
설치 : 벽 또는 DIN 레일에 설치
질량 : 약 150g


성능 (스팬에 대한 %로 표시)

정밀도 : $\pm 0.1\%$
온도 계수 : $\pm 0.015\%/^{\circ}\text{C}$
반응 속도 : 0.5s 이하 (0→90%)
전원 전압 변동의 영향 :
 $\pm 3\%$ /허용 전압 범위 (트랜스미터용 전원 전압)
 $\pm 0.1\%$ /허용 전압 범위 (출력 신호)
절연 저항 : 100M Ω 이상/500V DC
내전압 : 입력-출력-전원-지면 간 2000V AC 1분간


규격 & 인증

EU conformity :
전자 양립성 지령 (EMC지령)
EMI EN 61000-6-4

외형 치수도 (단위 : mm) & 단자 번호도

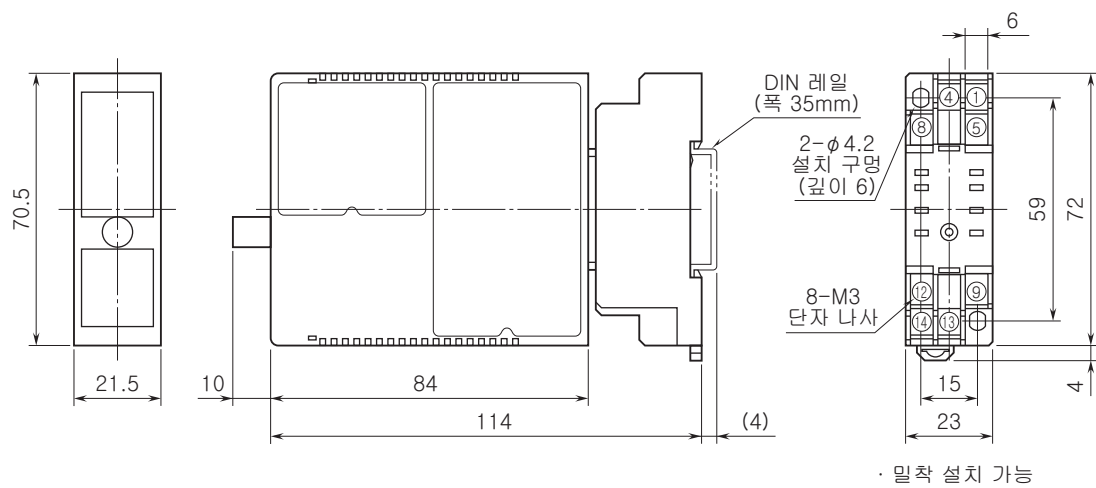

블록도 & 단자 접속도

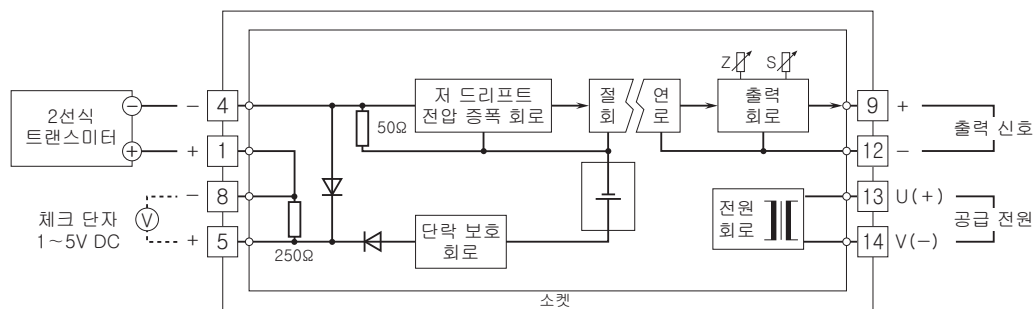

예고없이 사양 및 외관의 일부를 변경하는 경우가 있습니다.