


CLS-Ex d-TWM/SLS-Ex d-TWM

TANK WEIGHING MODULE

Explosion Proof Loadcell Accessory

Protection to Breakaway

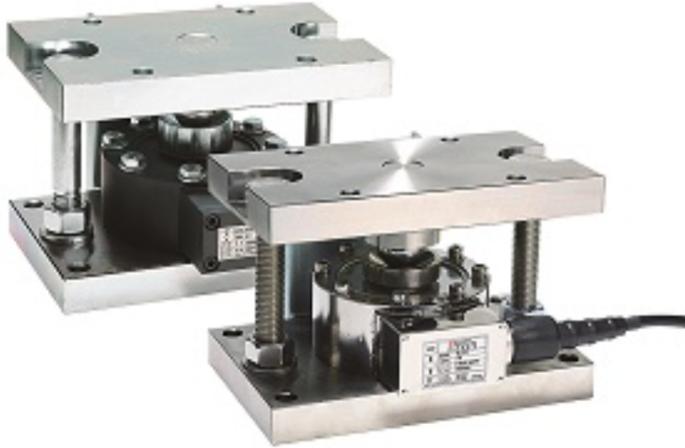

ACCESSORY FEATURES

- 높은 내구성
- Tank 및 Hopper 적용에 적합
- 안전 계수를 고려한 설계
- 볼트에 의한 이탈방지

적용 가능 LOADCELL

LS, CLS, LSS, SLS

MATERIAL

- Steel
- Stainless Steel

Order Code

CLS-Ex d-TWM-xxT : steel

SLS-Ex d-TWM-xxT : stainless steel

xx = 1~3 tf

5 tf


10~30 tf

MANUAL


- 마운팅 플레이트와 로드셀 연결
- 마운팅 플레이트를 표면에 고정
- 마운팅 플레이트의 높이를 확인하십시오.
- 로드셀 위에 로딩 플레이트를 놓습니다.
- 디스플레이 시스템으로 값 확인

DIMENSIONS

Capacity Range : 1~3T

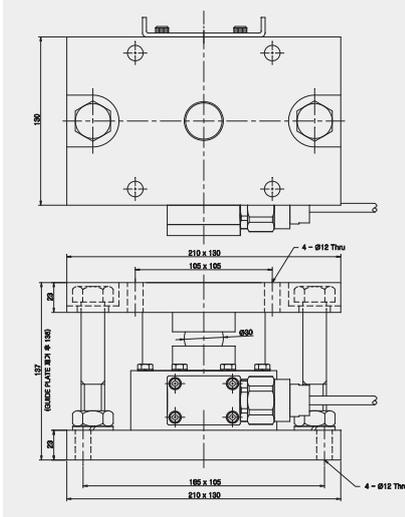

Capacity Range : 5T

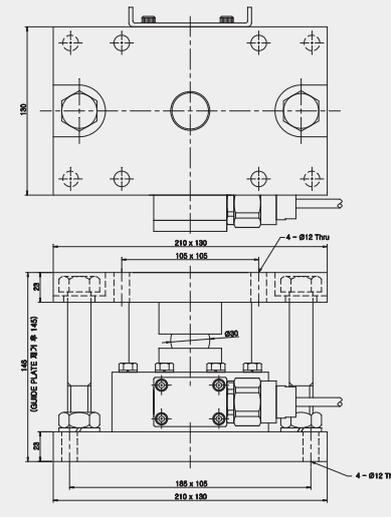

Capacity Range : 10,15, 20, 30T

