

AMPLIFIER (DC STRAIN)



mV/V입력형

DSA-330T

DC STRAIN AMPLIFIER

● 제품 소개

DSA-330T Model은 DC STRAIN GAUGE (mV/V)출력형 sensor에 사용되는 증폭기입니다. Analog 특성이 대단히 우수하며 특히, 온도, 외부 line noise등에 우수한 성능을 발휘합니다. 또한 외부에 Cal버튼이 있어 편리하게 AMP의 동작 상태를 확인 할 수 있습니다.


● 제품 특징

- 1 channel/ 1 unit
- Perfect solution of NOISE
- Highly efficient TEMPERATURE features
- Lowpass filter function
 - 10Hz, 100Hz, 500Hz, W/B
- EXC : 5VDC, 10VDC

● 제품 스펙

아날로그 사양	INPUT SIGNAL	$\pm 0.5\text{mV/V} \sim \pm 3.5\text{mV/V}$
	ANALOG OUTPUT	0~5V, 1~5V, 0~10V (Option 0~20mA, 4~20mA)
	EXCITATION	5VDC, 10VDC (Front selectable)
일반 사양	입력 임피던스	10 M Ω 이상
	ANALOG 주파수 필터	LOW PASS 필터 (10Hz, 100Hz, 500Hz) W/B
	Operation-temp	0~50℃
	Storage-temp	-20~60℃
	POWER SUPPLY	AC110V/220V (50~60Hz, 0.2A) , (Option DC 24V (0.3A))
	Weight	$\approx 400\text{g}$

● 제품 외형 (Unit : mm)

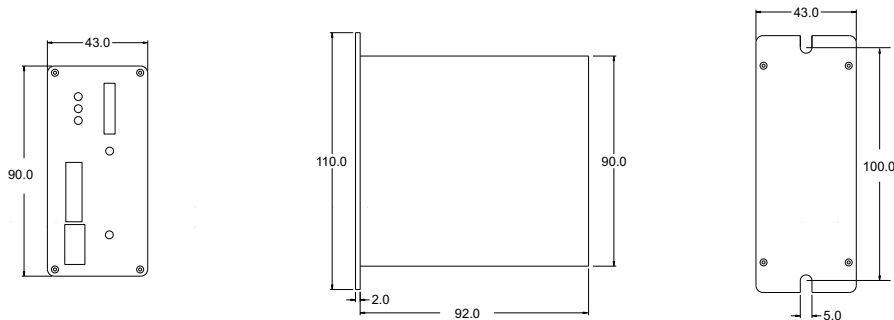

* 본 카다로그에 기재된 사양 및 디자인은 제품 개선을 위해 예고없이 변경 될 수 있음을 알려드립니다.